


**STAMFORD** TYRES



**FIREENZA**

A Premium Brand from Singapore

The New  
**Revolution**

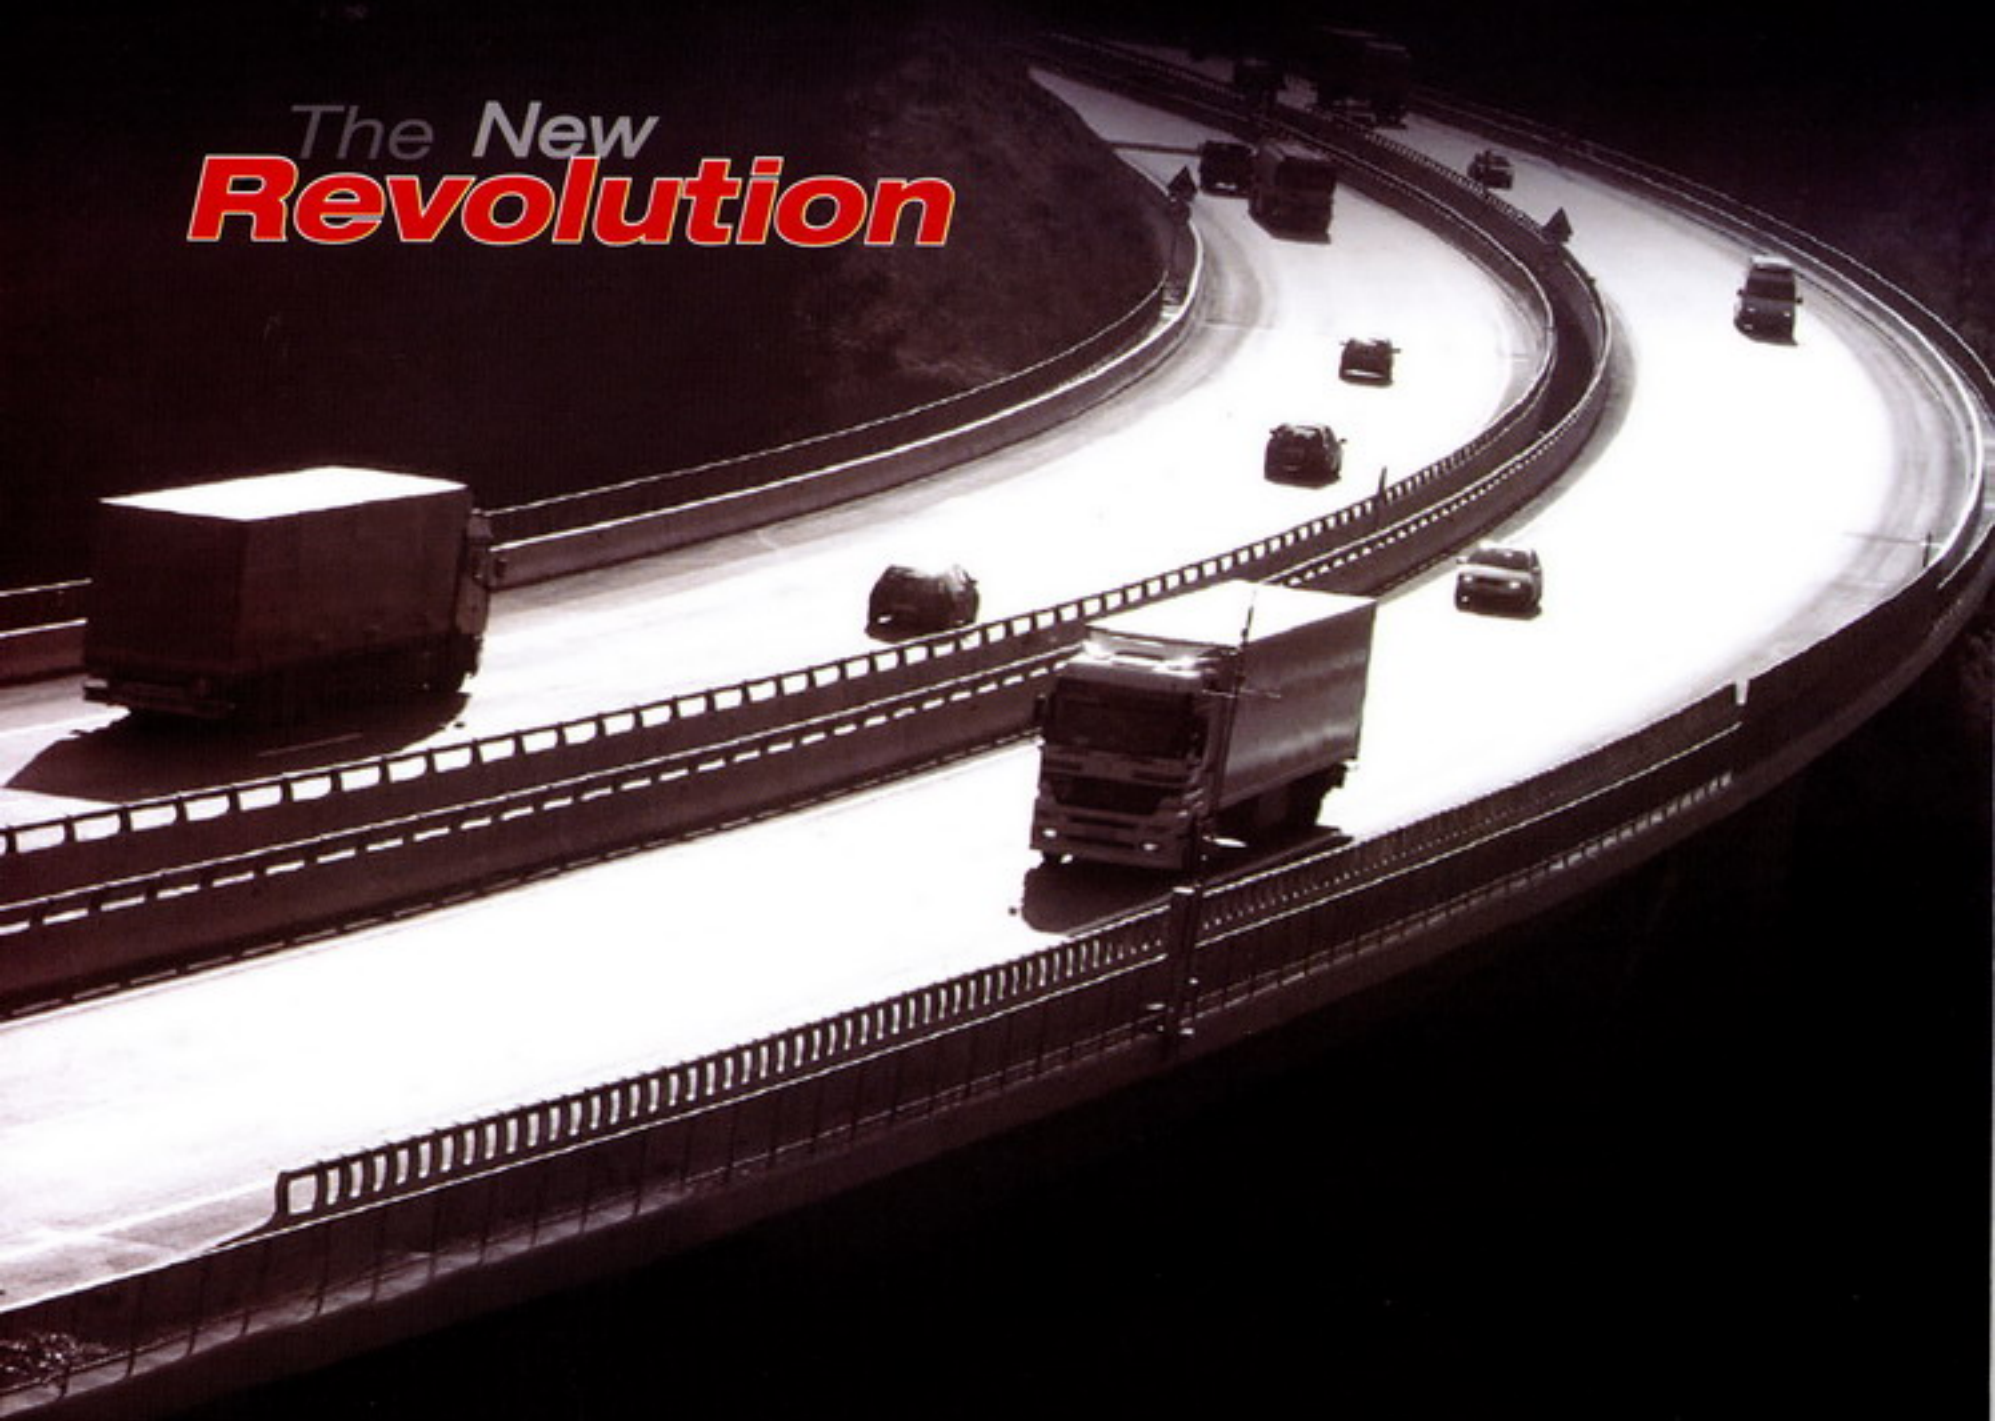

**TRUCK & BUS RADIAL**

[www.sumotire.com](http://www.sumotire.com)




# SSR05A

**เหมาะสำหรับล้อหน้าและล้อหางลาก**

- หน้ายางแบบกว้างและแก้มยางเรียบทำให้มีประสิทธิภาพในการเกาะถนน
- มีโครงสร้างล้อยางที่แข็งแรง โดยการเสริมผ้าใบตรงล้อยาง
- จะช่วยป้องกันการสึกหรอที่ไม่เท่ากันของล้อยาง
- ดอกยางออกแบบพิเศษป้องกันก้อนหิน และลดความเสียหายบริเวณร่องยาง

Size	TT /TL	LI &SS	P.R.	O.D.	S.W.	T.W.	NSD	Rim Width
1000R20	TT	146 / 143L	16	1052	275	214	15	7.5
1100R20	TT	150 / 147L	18	1082	286	223	15.5	8
11R22.5	TL	148 / 145M	16	1052	279	210	15	8.25
245 / 70R19.5	TL	136 / 134M (141 / 140J)	14	839	248	190	13.5	7.5
265 / 70R19.5	TL	140 / 138M (143 / 141J)	14	867	262	208	14	7.5
275 / 70R22.5	TL	148 / 145M	16	962	275	240	15	8.25
295 / 80R22.5	TL	152 / 148M	16	1050	304	250	15	9



Recommended  
แนะนำ



Optional  
แนะนำ



Not suitable  
ไม่แนะนำให้ใช้




# SHD48

**เหมาะสำหรับล้อขับเคลื่อน**

- หน้ายางออกแบบพิเศษสำหรับการควบคุมที่ถนนสภาพพื้นถนนที่แห้งและเปียก
- ดอกยางแบบบล็อก คงทนและแข็งแรง ออกแบบมาเพื่อวิ่งบนพื้นถนนขรุขระ
- ดอกยางออกแบบพิเศษสำหรับป้องกันก้อนหิน และลดความเสียหายบริเวณร่องยาง
- ผ้าใบ 18 ชั้น สำหรับ บรรทุกของหนัก

Size	TT /TL	LI &SS	P.R.	O.D.	S.W.	T.W.	NSD	Rim Width
1000R20	TT	149 / 146K	18	1052	275	220	19	7.5





# SSM07/ \*SSM07A

**เหมาะสมกับล้อทุกตำแหน่ง**

- ยางสมรรถนะสูงเพื่อการขับเคลื่อน ที่มีประสิทธิภาพ
- มีส่วนผสมพิเศษในเนื้อยาง ช่วยลดความร้อน และแรงเสียดทานของตัวยาง
- ดอกยางคงทนเหมาะกับสภาพถนน ที่ขรุขระ

Size	TT /TL	LI &SS	P.R.	O.D.	S.W.	T.W.	NSD	Rim Width
900R20	TT	144 / 142L	16	1022	259	185	16.5	7
1000R20	TT	146 / 143L	16	1049	272	214	17	7.5
1100R20	TT	150 / 147L	18	1088	286	223	17.5	8
*11R22.5	TL	148 / 145L (146 / 143L)	16	1050	279	214	17	8.25
*295 / 80R22.5	TL	152 / 148M	16	1044	298	252	18	9



Recommended  
แนะนำ



Optional  
แนะนำ



Not suitable  
ไม่แนะนำให้ใช้



# SSD08

**เหมาะสำหรับล้อขับเคลื่อน**

- หน้ายางแบบกว้างทำให้การสึกหรอเป็นไปได้อย่างช้าๆ เพื่อการใช้งานที่ยาวนาน
- มีโครงสร้างไหล่ยางที่แข็งแรง โดยการเสริมผ้าใบตรงไหล่ยาง จะช่วยป้องกันการสึกหรอที่ไม่เท่ากันของไหล่ยาง
- ดอกยางที่ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษ ช่วยในการบังคับทิศทางของรถได้เป็นอย่างดี ทั้งบนพื้นที่ถนนที่แห้งและเปียก

Size	TT /TL	LI &SS	P.R.	O.D.	S.W.	T.W.	NSD	Rim Width
11R22.5	TL	148 / 145M	16	1056	279	210	18	8.25
295 / 80R22.5	TL	152 / 148M	16	1060	304	250	21	9



Regional 	SSR05A	SHD48 SSD08	SSR05A
Urban, Pick-Up & Delivery 	SSR05A SSM07	SHD48 SSD08 SSM07	SSR05A SSM07
On and Off the Road 	SSM07	SSM07	-

เพื่อให้การทำงานของยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผู้ใช้ควรเลือกยางให้เหมาะสมกับการทำงานของยาง

## การเจาะร่องสำหรับยาง SUMO FIRENZA TRUCK TYRES

### การเจาะร่องสำหรับยางรถบรรทุก

ยาง Sumo Firenza ทุกเส้นสามารถทำการเจาะร่องได้  
เห็นจากเครื่องหมายบนแก้มยาง Regroovable


ตัวอย่าง :

ขนาดยาง 315/80R22.5

ความลึกของยาง : 15.0

ดอกยางที่เพิ่มขึ้นหลังจากเจาะร่องดอก : 3.0

การเจาะร่องดอกยางควรทำโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ  
ยางสูงสุด หลังผ่านการเจาะร่อง

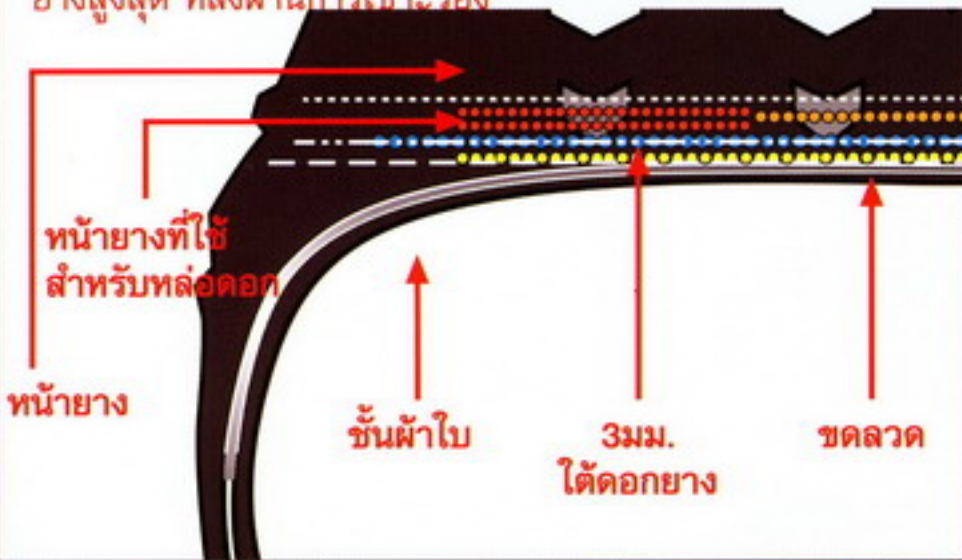

### SSR05A



ดอกยาง	ความลึก	ความกว้าง
295/80R22.5	3	8-10
11R22.5	3	8-10
1000R20	3	8-10
1100R20	3	8-10
1200R20	3	8-10

All depth and width for the above specs is in mm

### SSM07



ดอกยาง	ความลึก	ความกว้าง
1000R20	3	8-10
1100R20	3	8-10
1200R20	3	8-10

All depth and width for the above specs is in mm

### SSD08



ดอกยาง	ความลึก	ความกว้าง
295/80R22.5	3	A 5-6 / B 8-10
11R22.5	3	A 5-6 / B 8-10

All depth and width for the above specs is in mm