



FALKEN

TIRES CATALOG 2016



ON THE PULSE

www.stamfordtyresthailand.com

CONTENTS

INTRODUCTION.....	3
FK453.....	4 - 5
FK452.....	6 - 7
ZE912.....	8 - 9
ZE912 - ZE522 - ZE322.....	10 - 11
SN832i.....	12 - 13
ZE914.....	14 - 15
ZE914 - RT615K.....	16 - 17
Z01 - Z04 - Z05.....	18 - 19
WP/AT - WP/HT.....	20 - 21
LA/AT - LA/T110 - LINAM R51.....	22 - 23
PRODUCT LINE-UP	

FALKEN
ON THE PULSE

INTRODUCTION

SPEED SYMBOL AND LOAD INDEX

■ SPEED SYMBOL

Speed Symbol	Speed (km/h)
A1	5
A2	10
A3	15
A4	20
A5	25
A6	30
A7	35
A8	40
B	50
C	60
D	65
E	70
F	80
G	90
J	100
K	110
L	120
M	130
N	140
P	150
Q	160
R	170
S	180
T	190
U	200
H	210
V	240
W	270
Y	300
(Y)	above 300
Speed Category Marking	
ZR	above 240

■ LOAD INDEX

LI	kg	LI	kg	LI	kg	LI	kg	LI	kg	LI	kg	LI	kg	LI	kg
0	45	40	140	80	450	120	1,400	160	4,500	200	14,000	240	45,000		
1	46.2	41	145	81	462	121	1,450	161	4,625	201	14,500	241	46,250		
2	47.5	42	150	82	475	122	1,500	162	4,750	202	15,000	242	47,500		
3	48.7	43	155	83	487	123	1,550	163	4,875	203	15,500	243	48,750		
4	50	44	160	84	500	124	1,600	164	5,000	204	16,000	244	50,000		
5	51.5	45	165	85	515	125	1,650	165	5,150	205	16,500	245	51,500		
6	53	46	170	86	530	126	1,700	166	5,300	206	17,000	246	53,000		
7	54.5	47	175	87	545	127	1,750	167	5,450	207	17,500	247	54,500		
8	56	48	180	88	560	128	1,800	168	5,600	208	18,000	248	56,000		
9	58	49	185	89	580	129	1,850	169	5,800	209	18,500	249	58,000		
10	60	50	190	90	600	130	1,900	170	6,000	210	19,000	250	60,000		
11	61.5	51	195	91	615	131	1,950	171	6,150	211	19,500	251	61,500		
12	63	52	200	92	630	132	2,000	172	6,300	212	20,000	252	63,000		
13	65	53	206	93	650	133	2,060	173	6,500	213	20,600	253	65,000		
14	67	54	212	94	670	134	2,120	174	6,700	214	21,200	254	67,000		
15	69	55	218	95	690	135	2,180	175	6,900	215	21,800	255	69,000		
16	71	56	224	96	710	136	2,240	176	7,100	216	22,400	256	71,000		
17	73	57	230	97	730	137	2,300	177	7,300	217	23,000	257	73,000		
18	75	58	236	98	750	138	2,360	178	7,500	218	23,600	258	75,000		
19	77.5	59	243	99	775	139	2,430	179	7,750	219	24,300	259	77,500		
20	80	60	250	100	800	140	2,500	180	8,000	220	25,000	260	80,000		
21	82.5	61	257	101	825	141	2,575	181	8,250	221	25,750	261	82,500		
22	85	62	265	102	850	142	2,650	182	8,500	222	26,500	262	85,000		
23	87.5	63	272	103	875	143	2,725	183	8,750	223	27,250	263	87,500		
24	90	64	280	104	900	144	2,800	184	9,000	224	28,000	264	90,000		
25	92.5	65	290	105	925	145	2,900	185	9,250	225	29,000	265	92,500		
26	95	66	300	106	950	146	3,000	186	9,500	226	30,000	266	95,000		
27	97.5	67	307	107	975	147	3,075	187	9,750	227	30,750	267	97,500		
28	100	68	315	108	1,000	148	3,150	188	10,000	228	31,500	268	100,000		
29	103	69	325	109	1,030	149	3,250	189	10,300	229	32,500	269	103,000		
30	106	70	335	110	1,060	150	3,350	190	10,600	230	33,500	270	106,000		
31	109	71	345	111	1,090	151	3,450	191	10,900	231	34,500	271	109,000		
32	112	72	355	112	1,120	152	3,550	192	11,200	232	35,500	272	112,000		
33	115	73	365	113	1,150	153	3,650	193	11,500	233	36,500	273	115,000		
34	118	74	375	114	1,180	154	3,750	194	11,800	234	37,500	274	118,000		
35	121	75	387	115	1,215	155	3,875	195	12,150	235	38,750	275	121,500		
36	125	76	400	116	1,250	156	4,000	196	12,500	236	40,000	276	125,000		
37	128	77	412	117	1,285	157	4,125	197	12,850	237	41,250	277	128,500		
38	132	78	425	118	1,320	158	4,250	198	13,200	238	42,500	278	132,000		
39	136	79	437	119	1,360	159	4,375	199	13,600	239	43,750	279	136,000		

■ SPEED SYMBOL

The **SPEED SYMBOL** indicates the maximum speed at which the tire can carry a load corresponding to its Load Index under service conditions specified by the tire manufacturer.

■ LOAD INDEX

The **LOAD INDEX** is a numerical code associated with the maximum load a tire can carry at the speed indicated by its Speed Symbol under service conditions specified by the tire manufacturer.

SEARCHING CLUE

Please refer to the following guidelines in general to reach the tires you are looking for. For more detail, separate guidelines are available in each category.

TT : Tube Type

TL : Tubeless

MFS : Maximum Flange Shield

E-No. : E Number

RF : Reinforced

WLT : Raised White Letter

BLT : Raised Black Letter

OWL : Outlined White Letter

SL : White Slim Line

BLK : Black Sidewall

XL : Extra Load

P.R. : Ply Rating

NOTICE : All the information in this booklet is subject to change with or without notice.

FALKEN
ON THE PULSE

AZENIS

FK 453

PREMIUM SPORT & HIGH PERFORMANCE





AZENIS FK453

- หน้าดอกยางแบบ F-Arrow identity และชั้นผ้าใบที่ถูกออกแบบมาสำหรับการขับขี่แบบ High speed
- ออกแบบมาเพื่อลดเสียงรบกวนขณะขับขี่ และมีส่วนผสมของ high silica ซึ่งเหมาะกับการยึดเกาะถนนที่เปียก
- ชั้นผ้าใบที่ถูกออกแบบมาสำหรับการขับขี่แบบ high speed ทำให้หน้ายางสัมผัสกับพื้นถนนพร้อมการควบคุมที่เหนือกว่า



MORE STIFF CONSTRUCTION

PASSENGER CAR
SPORT & HIGH SPEED

Normal Tyre



FK453 Compound



MORE WATER EVACUATION



Available size
made in Japan

SIZE	LI	XL or RF	Overall Diam. (mm)	Section width (mm)	Rim Width		Tread Depth (mm)
					Measuring (inch)	Approved (inch)	
205/40 ZR17	84W	O	596	210	7.5	7.0 - 8.0	7.9
235/40 ZR17	94Y	O	621	243	8.5	8.0 - 9.5	7.9
245/40 ZR17	95Y	O	628	251	8.5	8.0 - 9.5	7.9
255/40 ZR17	98Y	O	636	263	9.0	8.5 - 10.0	7.9
265/40 ZR17	100Y	O	644	272	9.5	9.0 - 10.5	7.7
275/40 ZR17	98Y		652	281	9.5	9.0 - 11.0	7.7
215/45 ZR17	91Y	O	627	215	7.0	7.0 - 8.0	7.9
225/45 ZR17	94Y	O	636	229	7.5	7.0 - 8.5	7.9
235/45 ZR17	97Y	O	642	240	8.0	7.5 - 9.0	7.9
245/45 ZR17	99Y	O	653	246	8.0	7.5 - 9.0	7.9
205/50 ZR17	93Y	O	639	215	6.5	5.5 - 7.5	7.9
215/50 ZR17	91W		649	228	7.0	6.0 - 7.5	7.9
225/50 ZR17	98Y	O	660	235	7.0	6.0 - 8.0	7.9
235/50 ZR17	100W	O	669	248	7.5	6.5 - 8.5	7.9
235/55 ZR17	103W	O	691	243	7.5	6.5 - 8.5	7.9
295/30 ZR18	98Y	O	635	300	10.5	10.0 - 11.0	7.3
215/35 ZR18	84Y	O	607	221	7.5	7.0 - 8.5	7.9
225/35 ZR18	87Y	O	616	232	8.0	7.5 - 9.0	7.9
245/35 ZR18	92Y	O	629	251	8.5	8.0 - 9.5	7.9
255/35 ZR18	94Y	O	635	260	9.0	8.5 - 10.0	7.9
265/35 ZR18	(97Y)	O	643	272	9.5	9.0 - 10.5	7.7
275/35 ZR18	99Y	O	650	278	9.5	9.0 - 11.0	7.7
285/35 ZR18	101Y	O	657	292	10.0	9.5 - 11.0	7.5
215/40 ZR18	89Y	O	629	220	7.5	7.0 - 8.5	7.9
225/40 ZR18	92Y	O	637	234	8.0	7.5 - 9.0	7.9
235/40 ZR18	(95Y)	O	646	243	8.5	8.0 - 9.5	7.9
245/40 ZR18	(97Y)	O	653	251	8.5	8.0 - 9.5	7.9
255/40 ZR18	(99Y)	O	661	263	9.0	8.5 - 10.0	7.9
265/40 ZR18	(101Y)	O	669	272	9.5	9.0 - 10.5	7.7
275/40 ZR18	99Y		677	281	9.5	9.0 - 11.0	7.7
215/45 ZR18	93Y	O	652	215	7.0	7.0 - 8.0	7.9
225/45 ZR18	95Y	O	661	228	7.5	7.0 - 8.5	7.9
235/45 ZR18	98Y	O	667	240	8.0	7.5 - 9.0	7.9
245/45 ZR18	100Y	O	678	246	8.0	7.5 - 9.0	7.9

SIZE	LI	XL or RF	Overall Diam. (mm)	Section width (mm)	Rim Width		Tread Depth (mm)
					Measuring (inch)	Approved (inch)	
255/45 ZR18	103Y	O	687	257	8.5	8.0 - 9.5	7.9
265/30 ZR19	(93Y)	O	645	271	9.5	9.0 - 10.0	7.5
275/30 ZR19	(96Y)	O	650	278	9.5	9.0 - 10.0	7.5
285/30 ZR19	98Y	O	656	291	10.0	9.5 - 10.5	7.3
295/30 ZR19	(100Y)	O	661	300	10.5	10.0 - 11.0	7.3
305/30 ZR19	(102Y)	O	667	311	11.0	10.5 - 11.5	7.1
215/35 ZR19	85Y	O	633	221	7.5	7.0 - 8.5	7.9
225/35 ZR19	88Y	O	642	232	8.0	7.5 - 9.0	7.9
235/35 ZR19	(91Y)	O	647	244	8.5	8.0 - 9.5	7.9
245/35 ZR19	(93Y)	O	655	251	8.5	8.0 - 9.5	7.9
265/35 ZR19	98Y	O	669	272	9.5	9.0 - 10.5	7.7
275/35 ZR19	(100Y)	O	676	278	9.5	9.0 - 11.0	7.7
285/35 ZR19	(99Y)		683	292	10.0	9.5 - 11.0	7.5
245/40 ZR19	98Y	O	679	251	8.5	8.0 - 9.5	7.9
255/40 ZR19	100Y	O	687	263	9.0	8.5 - 10.0	7.9
275/40 ZR19	101Y		703	281	9.5	9.0 - 11.0	7.7
225/45 ZR19	96Y	O	687	228	7.5	7.0 - 8.5	7.9
245/45 ZR19	102Y	O	704	246	8.0	7.5 - 9.0	7.9
285/25 ZR20	93Y	O	650	289	10.5	10.5	7.3
225/30 ZR20	85Y	O	646	229	8.0	8.0	7.7
235/30 ZR20	(88Y)	O	651	240	8.5	8.5	7.7
245/30 ZR20	(90Y)	O	657	247	8.5	8.0 - 9.0	7.7
255/30 ZR20	92Y	O	662	259	9.0	8.5 - 9.5	7.7
275/30 ZR20	97Y	O	675	278	9.5	9.0 - 10.0	7.5
285/30 ZR20	99Y	O	681	291	10.0	9.5 - 10.5	7.3
245/35 ZR20	95Y	O	680	251	8.5	8.0 - 9.5	7.9
255/35 ZR20	97Y	O	686	260	9.0	8.5 - 10.0	7.9
275/35 ZR20	102Y	O	701	278	9.5	9.0 - 11.0	7.7
245/40 ZR20	99Y	O	704	251	8.5	8.0 - 9.5	7.9
255/45 ZR20	105Y	O	738	257	8.5	8.0 - 9.5	7.9
295/25 ZR22	97Y	O	709	297	10.5	10.0 - 11.0	7.3
245/30 ZR22	92Y	O	708	247	8.5	8.0 - 9.0	7.7
255/30 ZR22	95Y	O	713	259	9.0	8.5 - 9.5	7.7

RF : Reinforced tires XL : Extra load TL : Tubeless tires MFS : Max flange shield (Rim protection feature) O : Conforms to E.C.E Regulation NO.30

FALKEN
ON THE PULSE

FK452
PREMIUM SPORT & HIGH PERFORMANCE



FK452

page 06



FK 452

- อัจฉริยะแห่งการควบคุม ถูกพัฒนามาให้เป็นยางที่มีความสามารถสูงและยังบอกความสามารถพิเศษในการวิ่งบนพื้นผิวถนนที่เปียก
- ร่องรีดน้ำคู่ขนาดใหญ่ ร่องขนาดใหญ่และกว้างเป็นพิเศษของ FK452 สามารถระบายน้ำที่ผ่านเข้ามาบนผิวของดอกยางได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ร่องระบายน้ำรูปขนนก FK 452 มีการออกแบบดอกยางให้มีร่องระบายน้ำรูปขนนกที่มีความสามารถทั้งกันและระบายน้ำออกจากดอกยางได้อย่างมีประสิทธิภาพ

SUPERIOR AQUAPLANING RESISTANCE



Available size
made in Japan, Thailand

SIZE	LI	XL or RF	Overall Diam. (mm)	Section width (mm)	Rim Width		Tread Depth (mm)
					Measuring (inch)	Approved (inch)	
295/30 ZR18	94Y		634	295	10.5	10.0 - 11.0	7.9
215/35 ZR18	(84)	O	607	216	7.5	7.0 - 8.5	8.1
225/35 ZR18	87Y	O	615	228	8.0	7.5 - 9.0	8.2
245/35 ZR18	88Y		629	243	8.5	8.0 - 9.5	8.1
255/35 ZR18	94Y	O	634	256	9.0	8.5 - 10.0	8.1
265/35 ZR18	97Y	O	642	268	9.5	9.0 - 10.5	8.1
275/35 ZR18	95Y		653	277	9.5	9.0 - 11.0	7.9
285/35 ZR18	97Y		657	285	10.0	9.5 - 11.0	7.9
215/40 ZR18	89Y	O	631	216	7.5	7.0 - 8.5	8.1
235/40 ZR18	95Y	O	647	243	8.5	8.0 - 9.5	8.1
245/40 ZR18	97Y	O	654	242	8.5	8.0 - 9.5	8.1
255/40 ZR18	99Y	O	661	258	9.0	8.5 - 10.0	7.9
275/40 ZR18	99Y		676	275	9.5	9.0 - 11.0	7.9
225/45 ZR18	95Y	O	661	225	7.5	7.0 - 8.5	8.1
245/45 ZR18	100Y	O	679	243	8.0	7.5 - 9.0	8.1
255/45 ZR18	103Y		689	257	8.5	8.0 - 9.5	8.1
315/25 ZR19	94Y		640	321	11.5	11.0 - 12.0	7.9
265/30 ZR19	93Y	O	645	264	9.5	9.0 - 10.0	7.9
275/30 ZR19	96Y	O	651	267	9.5	9.0 - 10.0	7.9
215/35 ZR19	(85)	O	634	216	7.5	7.0 - 8.5	8.1
225/35 ZR19	88Y	O	641	229	8.0	7.5 - 9.0	8.2
235/35 ZR19	91Y	O	648	243	8.5	8.0 - 9.5	8.1
245/35 ZR19	93Y	O	655	246	8.5	8.0 - 9.5	8.1

SIZE	LI	XL or RF	Overall Diam. (mm)	Section width (mm)	Rim Width		Tread Depth (mm)
					Measuring (inch)	Approved (inch)	
275/35 ZR19	96Y		675	271	9.5	9.0 - 11.0	7.9
285/35 ZR19	99Y		682	286	10.0	9.5 - 11.0	7.9
245/40 ZR19	98Y	O	678	246	8.5	8.0 - 9.5	8.1
255/40 ZR19	100Y	O	689	258	9.0	8.5 - 10.0	8.1
275/40 ZR19	101Y		704	274	9.5	9.0 - 11.0	7.9
245/45 ZR19	98Y		703	245	8.0	7.5 - 9.0	8.1
235/30 ZR20	88Y	O	651	240	8.5	8.5	8.1
245/30 ZR20	90Y	O	655	243	8.5	8.0 - 9.0	8.1
255/30 ZR20	92Y	O	661	255	9.0	8.5 - 9.5	7.9
275/30 ZR20	97Y	O	675	267	9.5	9.0 - 10.0	7.9
285/30 ZR20	99Y	O	680	279	10.0	9.5 - 10.5	7.9
245/35 ZR20	95Y	O	679	245	8.5	8.0 - 9.5	8.1
255/35 ZR20	97Y	O	687	254	9.0	8.5 - 10.0	8.1
275/35 ZR20	102Y	O	703	270	9.5	9.0 - 11.0	7.9
245/40 ZR20	99Y	O	704	244	8.5	8.0 - 9.5	8.1
245/45 ZR20	99W		730	243	8.0	7.5 - 9.0	7.8
295/25 ZR21	96Y	O	683	293	10.5	10.0 - 11.0	7.9
255/30 ZR21	93Y	O	687	256	9.0	8.5 - 9.5	7.9
255/35 ZR21	98Y	O	714	255	9.0	8.5 - 10.0	8.1
285/25 ZR22	95Y	O	702	290	10.5	10.5	7.9
295/25 ZR22	97Y	O	709	291	10.5	10.0 - 11.0	7.9
245/30 ZR22	92Y	O	707	245	8.5	8.0 - 9.0	8.1
255/30 ZR22	95Y	O	714	257	9.0	8.5 - 9.5	7.9

RF : Reinforced tires XL : Extra load TL : Tubeless tires MFS : Max flange shield (Rim protection feature) O : Conforms to E.C.E Regulation NO.30

FALKEN
ON THE PULSE

ZIEX

ZE912

PREMIUM SPORT & COMFORT



ZIEX ZE912



ดอกยาง Asymmetric แบบ 5 แถว

เพื่อเพิ่มความสามารถในการยึดเกาะถนนจากดอกยาง Asymmetric พื้นที่หน้าสัมผัสบริเวณดอกยางด้านนอกได้มากกว่ายางปกติทั่วไป

ร่องยางที่กว้างและตรง

ด้วยประสิทธิภาพของร่องยางที่กว้างและตรง 4 ช่องทางบนหน้ายางที่ใต้ประสิทธิภาพการขับเคลื่อนถนนที่มีน้ำตมามากเช่นเดียวกับรุ่น ZE512 (ดอกยางทิศทางเดียวกัน)


ร่องยางตัดขวางโค้งยาว

ดอกยางกลางหน้ายางที่มีร่องยางตัดขวางโค้งที่ผ่านดอกยางหน้ากว้างและยางสามารถระบายน้ำได้ดีเท่ากับ ZE512 (ดอกยางที่มีทิศทางเดียวกัน)

In Tie Bar Sipes/Tie-Bar

เทคโนโลยีที่ช่วยลดปัญหาเรื่องเสียงรบกวน/ตัวควบคุมการสึกไม่เรียบที่ติดอยู่ที่ดอกยางด้านนอก

New Tread Design

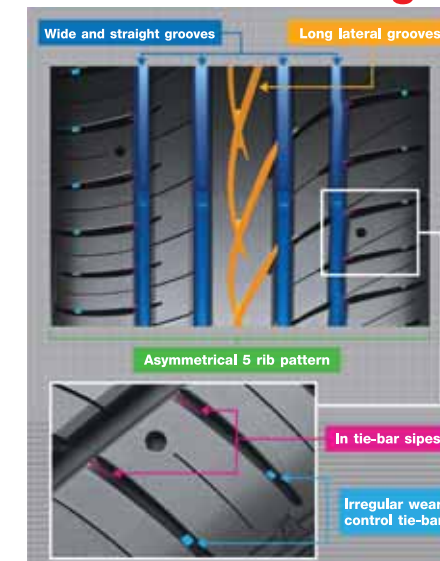


ALL-SEASON VALUE

AND PERFORMANCE




Special Eye (Rotation Alarm)

SPECIAL EYE changes its shape as tread wears. They will alarm when rotation comes round.

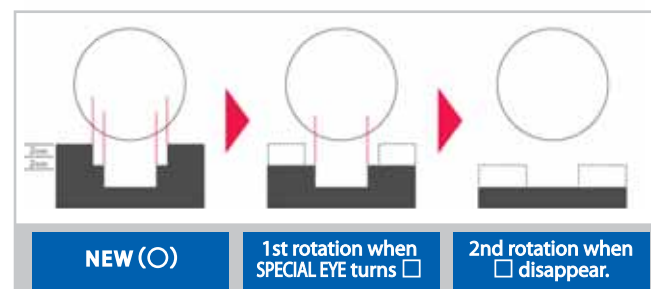

16 SPECIAL EYES (8 in each side) are located circumferentially to be smart enough to tell you tyre rotation time draw near. SPECIAL EYE changes itself twice from ○ to □ as tread wears.

Tyre Rotation

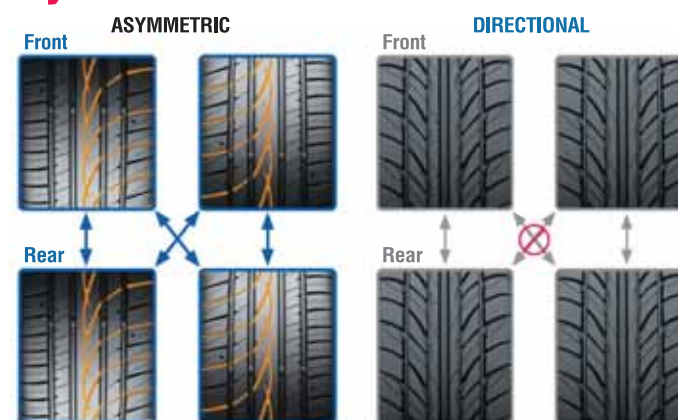

This preventative maintenance feature gives you the freedom of tyre rotation and maximizes tyre life.

The ZE912's pattern design eliminates the maintenance complexities associated with directional tyres. Maximizes tyre rotation options to ensure long mileage and at even tread

ADVANCES DRIVER CONFIDENCE

FALKEN

ON THE PULSE

ZIEX

ZE912

 Available size
made in Thailand

SIZE	LI	XL or RF	Overall Diam. (mm)	Section width (mm)	Rim Width		Tread Depth (mm)
					Measuring (inch)	Approved (inch)	
185/60 R14	82H		579	186	5.5	5.0 - 6.5	7.9
195/60 R14	86H		592	199	6.0	5.5 - 7.0	8.0
185/65 R14	86H		596	190	5.5	5.0 - 6.5	7.9
195/65 R14	89H		611	203	6.0	5.5 - 7.0	8.0
195/50 R15	82V		580	197	6.0	5.5 - 7.0	7.8
205/50 R15	86V		589	212	6.5	5.5 - 7.5	7.9
225/50 R15	91V		610	231	7.0	6.0 - 8.0	8.1
205/55 R15	88V		610	213	6.5	5.5 - 7.5	7.9
175/60 R15	81H		595	170	5.0	5.0 - 6.0	7.8
185/60 R15	84H		604	186	5.5	5.0 - 6.5	7.9
195/60 R15	88H		617	198	6.0	5.5 - 7.0	8.0
205/60 R15	91H		629	205	6.0	5.5 - 7.5	8.1
215/60 R15	94H		640	221	6.5	6.0 - 7.5	8.1
225/60 R15	96H		653	223	6.5	6.0 - 8.0	8.1
175/65 R15	84H		612	176	5.0	5.0 - 6.0	7.8
185/65 R15	88H		623	187	5.5	5.0 - 6.5	7.9
195/65 R15	91H		636	201	6.0	5.5 - 7.0	8.0
205/65 R15	94H		648	209	6.0	5.5 - 7.5	8.1
215/65 R15	96H		663	221	6.5	6.0 - 7.5	8.1
205/40 R16	83H	O	571	214	7.5	7.0 - 8.0	7.9
215/40 R16	86W	O	579	218	7.5	7.0 - 8.5	8.0
205/45 R16	87V	O	594	206	7.0	6.5 - 7.5	7.9
195/50 R16	84V		604	198	6.0	5.5 - 7.0	7.8
205/50 R16	87V		615	211	6.5	5.5 - 7.5	7.9
215/50 R16	90V		628	221	7.0	6.0 - 7.5	8.0
225/50 R16	92H		635	230	7.0	6.0 - 8.0	8.1
185/55 R16	83V		613	193	6.0	5.0 - 6.5	7.7
205/55 R16	91V		635	213	6.5	5.5 - 7.5	7.9
225/55 R16	95V		656	233	7.0	6.0 - 8.0	8.1
205/60 R16	92H		653	204	6.0	5.5 - 7.5	8.1
215/60 R16	99H	O	665	215	6.5	6.0 - 7.5	8.1
225/60 R16	98H		677	222	6.5	6.0 - 8.0	8.1
235/60 ZR16	100W		689	237	7.0	6.5 - 8.5	8.1

SIZE	LI	XL or RF	Overall Diam. (mm)	Section width (mm)	Rim Width		Tread Depth (mm)
					Measuring (inch)	Approved (inch)	
205/65 R16	95V		672	208	6.0	5.5 - 7.5	8.1
215/65 R16	98H		688	221	6.5	6.0 - 7.5	8.1
225/65 R16	100H		700	228	6.5	6.0 - 8.0	8.1
235/65 R16	103H		714	242	7.0	6.5 - 8.5	8.1
195/40 R17	81W	O	591	200	7.0	6.5 - 7.5	7.8
205/40 ZR17	84W	O	595	213	7.5	7.0 - 8.0	7.9
215/40 ZR17	87W	O	608	217	7.5	7.0 - 8.5	8.0
195/45 R17	85W	O	610	192	6.5	6.0 - 7.5	7.8
205/45 ZR17	88W	O	619	206	7.0	6.5 - 7.5	7.9
215/45 ZR17	91W	O	630	210	7.0	7.0 - 8.0	8.0
225/45 ZR17	94W	O	638	224	7.5	7.0 - 8.5	8.1
235/45 ZR17	94W		648	238	8.0	7.5 - 9.0	8.1
245/45 ZR17	95W		657	241	8.0	7.5 - 9.0	8.1
215/50 R17	91V		653	220	7.0	6.0 - 7.5	8.0
225/50 R17	94V		665	228	7.0	6.0 - 8.0	8.1
225/55 ZR17	101W	O	685	229	7.0	6.0 - 8.0	8.1
215/60 R17	96H		692	217	6.5	6.0 - 7.5	8.1
225/60 R17	99H		705	225	6.5	6.0 - 8.0	8.1
235/60 R17	102H		716	239	7.0	6.5 - 8.5	8.1
215/35 ZR18	84W	O	610	214	7.5	7.0 - 8.5	8.0
235/35 ZR18	90W	O	623	241	8.5	8.0 - 9.5	8.1
205/40 R18	86W	O	623	211	7.5	7.0 - 8.0	7.9
225/40 ZR18	92W	O	640	229	8.0	7.5 - 9.0	8.1
235/40 ZR18	95W	O	648	243	8.5	8.0 - 9.5	8.1
215/45 ZR18	93W	O	654	211	7.0	7.0 - 8.0	8.0
225/45 ZR18	91W		664	223	7.5	7.0 - 8.5	8.1
235/45 ZR18	94W		674	235	8.0	7.5 - 9.0	8.1
225/50 R18	95W		688	227	7.0	6.0 - 8.0	8.1
215/55 R18	95H		698	222	7.0	6.0 - 7.5	8.0
225/55 R18	98H		709	231	7.0	6.0 - 8.0	8.1
255/55 R18	109V	O	737	265	8.0	7.0 - 9.0	8.1
225/60 R18	100H		731	224	6.5	6.0 - 8.0	8.1
265/60 R18	110V		775	271	8.0	7.5 - 9.5	8.1

RF : Reinforced tires XL : Extra load TL : Tubeless tires MFS : Max flange shield (Rim protection feature) O : Conforms to E.C.E Regulation NO.30



PASSENGER CAR

SPORT & COMFORT

ZIEX ZE522

PASSENGER CAR
SPORT & COMFORT

 Available size
made in Indonesia

SIZE	LI	XL or RF	Overall Diam. (mm)	Section width (mm)	Rim Width	
					Measuring (inch)	Approved (inch)
195/50 R15	82V	-	587	207	6.5	7.7
195/55 R15	85V	-	596	201	6.0	7.6
205/55 R15	87V	-	608	208	6.5	7.7
205/45 R16	83ZR	-	590	210	7.0	7.8
205/50 R16	87V	-	613	213	6.5	7.7
225/50 R16	92V	-	635	233	7.0	7.9
205/55 R16	91W	-	634	217	6.5	7.7
215/55 R16	93W	-	642	229	7.0	7.8
205/40 R17	84W	-	599	216	7.5	7.8
215/45 R17	87W	-	629	218	7.0	8.0
225/45 R17	91W	-	636	227	7.5	8.1
215/50 R17	91V	-	643	226	7.0	7.8
225/50 R17	94V	-	658	224	7.0	7.9
215/35 R18	84W	-	608	217	7.5	7.9
225/40 R18	88R	-	640	232	8.0	-
235/40 R18	91W	-	643	240	8.5	-

RF : Reinforced tires XL : Extra load TL : Tubeless tires MFS : Max flange shield (Rim protection feature) 
O : Conforms to E.C.E Regulation NO.30



Shoulder Block **4 Straight Wide Groove** **2 Way Sliping**



**FOR SPORTY
AND LUXURY MEDIUM
TO LARGE CARS**

- ด้วยสมรรถนะสูงและความนุ่มเงียบเหมาะกับทุกสภาพถนน
- เหมาะสำหรับรถยนต์กลางและใหญ่ที่ใช้ความเร็วและต้องการความนุ่มนวลขณะขับขี่

ZIEX ZE322

 Available size
made in Indonesia

SIZE	LI	XL or RF	Overall Diam. (mm)	Section width (mm)	Rim Width	
					Measuring (inch)	Approved (inch)
185/60 R14	82H	-	582	185	5.5	8.2
195/60 R14	86H	-	590	203	6.0	8.3
175/65 R14	82H	-	588	178	5.0	8.1
185/65 R14	86H	-	601	184	5.5	8.2
195/65 R14	89H	-	613	202	6.0	8.3
195/60 R15	88H	-	615	203	6.0	8.3
205/60 R15	91H	-	630	207	6.0	8.4
215/60 R15	94H	-	638	221	6.5	8.5
195/65 R15	91H	-	637	202	6.0	8.3
205/65 R15	94H	-	652	207	6.0	8.4
215/65 R15	96H	-	664	220	6.5	8.5
215/60 R16	95H	-	669	221	6.5	8.5
225/60 R16	98V	-	678	229	6.5	8.6

RF : Reinforced tires XL : Extra load TL : Tubeless tires MFS : Max flange shield (Rim protection feature) 
O : Conforms to E.C.E Regulation NO.30

Shoulder Block **4 Straight Wide Groove** **2 Way Sliping**



5 Straight Narrow Groove

CP Mark on ZE322 Tread • UTQG:300AA



CP : Check Point
For : To know wear ratio
To know irregular wear
To decide rotation
CD dept : 2mm & 3mm

- ประสานความเงียบ และนุ่มนวลเข้าด้วยกัน
- เหมาะสำหรับรถยนต์กลางถึงขนาดเล็ก

FALKEN
ON THE PULSE

NEW DESIGN
2016

SINCERA
SN832i
PREMIUM SPORT & COMFORT





SINCERA SN832i


- แข็งแรง ทนทาน อายุการใช้งานยาวนานขึ้น
- รูปลักษณ์ดูใหม่เหมือนใหม่เสมอ แม้ใช้งานมานานแล้วก็ตาม
- เหมาะสำหรับรถขนาดกลางและขนาดเล็ก

Durable Construction


Jointless Full
Nylon Band

Wider Reinforced
Steel Belt

High Tension
Casing Ply



Friction
Energy



**Optimized Wear Energy
During Cornering**
Optimize contact shape
and pressure



SN832i



**Enhancing rigidity
across the entire tread**

Available size
made in Indonesia, Thailand

SIZE	LI	XL or RF	Overall Diam. (mm)	Section width (mm)	Rim Width		Tread Depth (mm)
					Measuring (inch)	Approved (inch)	
165/60 R13	73T		527	168	5.0	4.5 - 6.0	7.5
175/70 R13	82T		575	178	5.0	4.5 - 6.0	8.1
185/70 R13	86T		590	191	5.5	4.5 - 6.0	8.2
165/55 R14	72T		536	169	5.0	4.5 - 6.0	7.5
165/60 R14	75T		551	168	5.0	4.5 - 6.0	7.5
185/60 R14	82H		577	185	5.5	5.0 - 6.5	8.2
165/65 R14	79T		570	170	5.0	4.5 - 6.0	7.5
175/65 R14	82T		584	177	5.0	5.0 - 6.0	8.1
185/65 R14	86H		596	189	5.5	5.0 - 6.5	8.2
165/70 R14	81T		587	173	5.0	4.0 - 5.5	7.5
175/70 R14	84T		601	179	5.0	4.5 - 6.0	8.1
185/70 R14	88T		616	191	5.5	4.5 - 6.0	8.2
195/70 R14	91H		630	202	6.0	5.0 - 6.5	8.3
165/50 R15	72H		547	163	5.0	4.5 - 6.0	7.5
175/50 R15	75H		557	177	5.5	5.0 - 6.0	8.1
195/50 R15	82H		577	197	6.0	5.5 - 7.0	8.3

SIZE	LI	XL or RF	Overall Diam. (mm)	Section width (mm)	Rim Width		Tread Depth (mm)
					Measuring (inch)	Approved (inch)	
185/55 R15	82H		583	193	6.0	5.0 - 6.5	8.2
195/55 R15	85H		595	199	6.0	5.5 - 7.0	8.3
185/60 R15	84H		602	185	5.5	5.0 - 6.5	8.2
195/60 R15	88H		613	199	6.0	5.5 - 7.0	8.3
205/60 R15	91H		626	205	6.0	5.5 - 7.5	8.4
185/65 R15	88T		621	189	5.5	5.0 - 6.5	8.2
195/65 R15	91H		635	201	6.0	5.5 - 7.0	8.3
205/65 R15	94H		647	209	6.0	5.5 - 7.5	8.4
215/65 R15	96H		661	221	6.5	6.0 - 7.5	8.5
205/70 R15	96S		669	210	6.0	5.0 - 7.0	8.4
195/50 R16	84H		602	197	6.0	5.5 - 7.0	8.3
205/50 R16	87H		612	209	6.5	5.5 - 7.5	8.4
195/55 R16	87H		620	202	6.0	5.5 - 7.0	8.3
205/55 R16	91H		633	212	6.5	5.5 - 7.5	8.4
205/60 R16	92H		651	205	6.0	5.5 - 7.5	8.4
215/60 R16	95H		663	217	6.5	6.0 - 7.5	8.5

RF : Reinforced tires XL : Extra load TL : Tubeless tires MFS : Max flange shield (Rim protection feature) O : Conforms to E.C.E Regulation NO.30

FALKEN
ON THE PULSE

NEW DESIGN
2016

ZIEX

ZE914
PREMIUM SPORT & COMFORT



ZIEX ZE914


page 14




ZIEX ZE914

- New Asymmetric Sport-Comfort Tyres
ความเป็นอิสระในการสลับตำแหน่งการใช้งาน
ของยาง ทำให้ยางสามารถใช้งานได้
เต็มประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด
- สมรรถนะเยี่ยมกับการยึดเกาะถนน และความ
นุ่มเงียบสบาย ที่มาพร้อมกับระยะเบรคที่สั้นลง
เพิ่มความมั่นใจในการขับขี่มากขึ้น
- ยืดอายุการใช้งานได้ยาวนานขึ้น ด้วย New
Multi-Functionalized SBR
- ช่วยดูแลรักษาสีเงาและประหยัดน้ำมัน
ได้ด้วย Heat Resistant Polymer

Silica Distribution and Bonding with Polymer




Existing SBR



New Multi-Functionalized SBR


Heat Resistant Polymer Reduces Rolling Resistance

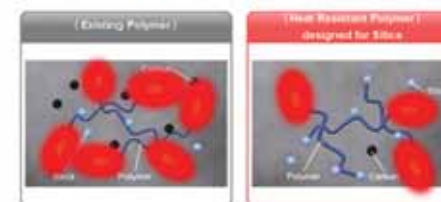

**Heat Resistant Polymer prevents
heat generation and thus reduces
rolling resistance.**


ALL-SEASON VALUE AND PERFORMANCE

Optimized Foot Print and Contact Pressure



**Contact pressure is
evenly distributed**

Optimized Wear Energy During Cornering



**The large shoulder blocks
reduce wear energy.**



ECO-RUN COMPOUND

is engineered for optimal Low Rolling Resistance, meaning
this tire is capable of traveling further distances using less fuel.



CHAMFERED CORNERS

provide even wear performance.



4 WIDE CIRCUMFERENTIAL GROOVES

for hydroplane resistance and stability in wet conditions.



SHOULDER RIB RIGIDITY

optimize both wet and dry handling stability especially
at high speeds.

FALKEN
ON THE PULSE

ZIEX
ZE914

 Available size
made in Thailand

SIZE	LI	XL or RF	Overall Diam. (mm)	Section width (mm)	Rim Width		Tread Depth (mm)
					Measuring (inch)	Approved (inch)	
195/50 R15	82V		577	201	6.0	5.5 - 7.0	7.6
185/55 R15	86V	O	585	194	6.0	5.0 - 6.5	7.5
195/55 R15	85V		595	201	6.0	5.5 - 7.0	7.6
205/55 R15	88V		607	214	6.5	5.5 - 7.5	7.7
185/60 R15	88H	O	603	189	5.5	5.0 - 6.5	7.7
195/60 R15	88V		615	201	6.0	5.5 - 7.0	7.8
175/60 R15	81H		591	177	5.0	5.0 - 6.0	7.6
205/45 R16	87V	O	590	206	7.0	6.5 - 7.5	7.7
195/50 R16	88V	O	602	201	6.0	5.5 - 7.0	7.6
205/50 R16	87V		612	214	6.5	5.5 - 7.5	7.7
225/50 R16	96W	O	632	233	7.0	6.0 - 8.0	7.9
185/55 R16	83V		610	194	6.0	5.0 - 6.5	7.6
195/55 R16	87V		620	201	6.0	5.5 - 7.0	7.7
205/55 R16	94W	O	632	214	6.5	5.5 - 7.5	7.7
215/55 R16	97W	O	642	226	7.0	6.0 - 7.5	-
225/55 R16	99W	O	654	233	7.0	6.0 - 8.0	7.9
205/60 R16	96V	O	652	209	6.0	5.5 - 7.5	7.9
215/60 R16	99H	O	664	221	6.5	6.0 - 7.5	7.9
215/65 R16	98H		686	221	6.5	6.0 - 7.5	7.9
205/40 R17	84W	O	596	212	7.5	7.0 - 8.0	7.7
215/40 R17	87W	O	604	218	7.5	7.0 - 8.5	7.8
245/40 R17	91W		628	248	8.5	8.0 - 9.5	7.9
205/45 R17	88W	O	616	206	7.0	6.5 - 7.5	7.7
215/45 R17	91W	O	626	213	7.0	7.0 - 8.0	7.8
225/45 R17	94W	O	635	225	7.5	7.0 - 8.5	7.9

SIZE	LI	XL or RF	Overall Diam. (mm)	Section width (mm)	Rim Width		Tread Depth (mm)
					Measuring (inch)	Approved (inch)	
235/45 R17	94W		644	236	8.0	7.5 - 9.0	7.9
245/45 R17	95W		652	243	8.0	7.5 - 9.0	7.9
205/50 R17	93W	O	638	214	6.5	5.5 - 7.5	7.7
215/50 R17	91W		648	226	7.0	6.0 - 7.5	7.8
225/50 R17	94W		658	233	7.0	6.0 - 8.0	7.9
235/50 R17	96W		668	245	7.5	6.5 - 8.5	7.9
215/55 R17	94W		668	226	7.0	6.0 - 7.5	7.8
225/55 R17	101W	O	680	233	7.0	6.0 - 8.0	7.9
235/55 R17	99W		690	245	7.5	6.5 - 8.5	7.9
215/60 R17	96H		690	221	6.5	6.0 - 7.5	7.9
235/60 R17	102H		714	240	7.0	6.5 - 8.5	8.0
225/65 R17	102V		724	228	6.5	6.0 - 8.0	7.9
255/35 R18	90W		635	260	9.0	8.5 - 10.0	7.9
265/35 R18	97W	O	643	271	9.5	9.0 - 10.5	7.9
215/40 R18	89W	O	629	218	7.5	7.0 - 8.5	7.8
225/40 R18	92W	O	637	230	8.0	7.5 - 9.0	7.9
235/40 R18	95W	O	645	241	8.5	8.0 - 9.5	7.9
245/40 R18	97W	O	653	248	8.5	8.0 - 9.5	7.9
215/45 R18	93W	O	651	213	7.0	7.0 - 8.0	7.8
225/45 R18	95W	O	659	225	7.5	7.0 - 8.5	7.9
245/45 R18	100W	O	677	243	8.0	7.5 - 9.0	7.9
235/50 ZR18	101W		693	245	7.5	6.5 - 8.5	8.1
225/55 R18	98H		705	233	7.0	6.0 - 8.0	8.0
225/60 R18	100H		727	228	6.5	6.0 - 8.0	7.9

RF : Reinforced tires XL : Extra load TL : Tubeless tires MFS : Max flange shield (Rim protection feature) O : Conforms to E.C.E Regulation NO.30



PASSENGER CAR
PREMIUM SPORT & COMFORT

AZENIS

RT615K

PASSENGER CAR
SPORT & HIGH PERFORMANCE

Available size
made in Japan

SIZE	LI	XL or RF	Overall Diam. (mm)	Section width (mm)	Rim Width		Tread Depth (mm)
					Measuring (inch)	Approved (inch)	
195/60 R14	86H		590	200	6.0	5.5 - 7.0	6.3
205/50 R15	89W	O	591	209	6.5	5.5 - 7.5	6.3
205/40 R16	83W	O	572	217	7.5	7.0 - 8.0	6.3
205/40 R17	84W	O	595	217	7.5	7.0 - 8.0	6.3
215/40 R17	87W	O	606	221	7.5	7.0 - 8.5	6.3
255/40 R17	94W		634	260	9.0	8.5 - 10.0	6.3
275/40 R17	98W		650	275	9.5	9.0 - 11.0	6.3
315/30 R18	98W		649	316	11.0	10.0 - 11.5	6.3
265/35 R18	97W	O	645	272	9.5	9.0 - 10.5	6.3
275/35 R18	95W		651	274	9.5	9.0 - 11.0	6.3
225/40 R18	92W	O	638	236	8.0	7.5 - 9.0	6.3
235/40 R18	95W	O	648	243	8.5	8.0 - 9.5	6.3
245/40 R18	97W	O	652	249	8.5	8.0 - 9.5	6.3
255/40 R18	95W		660	260	9.0	8.5 - 10.0	6.3

RF : Reinforced tires XL : Extra load TL : Tubeless tires MFS : Max flange shield (Rim protection feature) O : Conforms to E.C.E Regulation NO.30

ยางสำหรับรถสปอร์ต และรถซีดาน
ที่ผลิตด้วย Compound และโครงสร้าง
แบบพิเศษ ช่วยเพิ่มสมรรถนะในการยึด
เกาะถนนได้ดีเยี่ยมทั้งในสนามแข่ง และบน
ท้องถนนทั่วไป

ด้วยรูปลักษณ์ และการออกแบบที่พิเศษ
ร่องดอกยางลึกถึง 6mm. และเนื้อยาง
ตรงกลางแบบพิเศษ ทำให้เกิดการสึกหรอ
แบบสม่ำเสมอ ก่อให้เกิดการยึดเกาะถนนที่ดี
แม้ขับด้วยความเร็วสูง สร้างความมั่นใจ
ให้ผู้ขับขี่ได้อย่างดีเยี่ยม

Original Asymmetrical Tread Pattern :
1. Minimizing differences of block rigidity between outside
and inside Improving circuit performance (quick response
& cornering grip)



2. 6 mm of shallow tread depth
Quick warming up of tyre
for optimum performance &
enhancing block rigidity

3. 75% Land ratio
of wide contact area
Enhancing circuit grip

FALKEN
ON THE PULSE



FALKEN
ON THE PULSE

ZIEX
S/TZ05
ALL SEASON HIGHWAY PERFORMANCE



S/TZ01 S/TZ04
S/TZ05

page 18

ZIEX S/TZ01

Available size
made in Japan

SIZE	LI	XL or RF	Overall Diam. (mm)	Section width (mm)	Rim Width		Tread Depth (mm)
					Measuring (inch)	Approved (inch)	
265/60 R18	110H	-	779	269	8.0	7.5 - 9.5	9.1

RF : Reinforced tires XL : Extra load TL : Tubeless tires MFS : Max flange shield (Rim protection feature) O : Conforms to E.C.E Regulation NO.30

ZIEX S/TZ04

Available size
made in Japan, Thailand

- ด้วยร่องดอกยางที่ตัดขวางที่มีมุมโค้งกว้าง ช่วยควบคุมการทรงตัวได้ดี ทั้งทางโค้งและทางตรง
- ดอกยางบริเวณกลางหน้ายางที่มีลักษณะเป็นหยัก และมีร่องยางกว้างจำนวน 4 ร่อง รอบหน้ายาง มีส่วนช่วยเพิ่มการรีดน้ำที่หน้ายางได้เป็นอย่างดี
- สามารถใช้งานได้กับสภาพถนนในทุกฤดูกาล

SIZE	LI	XL or RF	Sidewall Style	Overall Diam. (mm)	Section width (mm)	Rim Width		Tread Depth (mm)
						Measuring (inch)	Approved (inch)	
30X9.50 R15LT	104S		OWL	745	247	7.5	6.5 - 8.5	12.4
31X10.50 R15LT	109S		OWL	770	274	8.5	7.0 - 9.0	12.4
P255/70 R15	108S		OWL	743	261	7.5	6.5 - 8.5	9.8
LT235/75 R15	104/101Q		OWL	745	237	6.5	6.0 - 8.0	12.4
P255/65 R16	106S			744	250	7.5	7.0 - 9.0	9.8
P215/70 R16	99S			711	217	8.0	7.0 - 9.0	9.4
P265/70 R16	111S		OWL	783	270	8.0	7.0 - 9.0	9.9
275/70 R16	114S		OWL	794	278	8.0	7.0 - 9.0	10.2
P245/75 R16	109S		OWL	777	252	7.0	6.5 - 8.0	10.2

ZIEX S/TZ05

Available size
made in Japan

THE HIGHWAY ALL SEASON TIRE

SIZE	LI	XL or RF	Overall Diam. (mm)	Section width (mm)	Rim Width		Tread Depth (mm)
					Measuring (inch)	Approved (inch)	
275/45 R20	110H	O	754	268	9.0	8.5 - 10.5	10.9
265/50 R20	111H	O	774	272	8.5	7.5 - 9.5	10.9
275/55 R20	117H	O	809	279	8.5	7.5 - 9.5	10.9
265/40 R22	106H	O	771	270	9.5	9.0 - 10.5	10.4

RF : Reinforced tires XL : Extra load TL : Tubeless tires MFS : Max flange shield (Rim protection feature) O : Conforms to E.C.E Regulation NO.30

ALL-SEASON HIGHWAY PERFORMANCE

- ดอกยางที่เป็นแบบทิศทาง
- การออกแบบไหล่ยางเพื่อให้มีการ
- แปรผันของระดับเสียง
- นุ่ม เหนียว เป็นยางที่มีร่องยางจำนวน 2 ร่องอยู่เต็มเส้นรอบวงของยาง
- ลดเสียงรบกวนของยางเพื่อการ
- ขับขี่ที่สะดวกสบาย
- เพิ่มการเสียดทานลดอาการเหินน้ำเพื่อ
- เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานในฤดูฝน



SIZE	LI	XL or RF	Sidewall Style	Overall Diam. (mm)	Section width (mm)	Rim Width		Tread Depth (mm)
						Measuring (inch)	Approved (inch)	
265/65 R17	112H		OWL	776	275	8.0	7.5 - 9.5	9.9
275/65 R17	115H		OWL	793	285	8.0	7.5 - 9.5	10.4
P275/45 R20	106H			757	265	9.0	8.5 - 10.0	11.0
P295/45 R20	114H	O		775	294	10.0	9.5 - 11.0	11.0
265/50 R20	111H	O		776	268	8.5	7.5 - 9.5	11.0
275/55 R20	117H	O		814	282	8.5	7.5 - 9.5	11.0
265/40 R22	106H		BLT	770	270	9.5	9.0 - 10.5	-
P305/45 R22	118H	O		829	305	10.0	9.5 - 11.5	10.8

RF : Reinforced tires XL : Extra load TL : Tubeless tires MFS : Max flange shield (Rim protection feature) O : Conforms to E.C.E Regulation NO.30

ด้วยรูปแบบการดีไซน์ร่องดอกยางที่ลึกพิเศษ ประกอบกับลวดลายหน้ายางที่สวยงาม ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรีดน้ำ และร่องดอกยางในแนวขวางบริเวณไหล่ยาง ที่มีขนาดกว้าง และแคบสลับไปมา ช่วยควบคุมเสียงรบกวนขณะขับขี่ ได้อย่างดี ประกอบกับดอกยางบริเวณกึ่งกลางหน้ายางที่มีความแข็งแรงพิเศษช่วยเพิ่มความมั่นคงในการขับขี่

ลวดลายดอกยางสมมาตรแบบ 5 แถวช่วยเพิ่มสมรรถนะในการขับขี่ ด้วยความแข็งแรงอย่างมั่นคงพร้อมลดการสึกหรอและเพิ่มอายุการใช้งานของดอกยางด้วยการสลับยางอย่างอิสระ

ดอกยางบริเวณไหล่ยางเป็น Block กว้าง ช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับดอกยางทำให้สามารถใช้งานได้ในระยะทางไกลและเพิ่มการยึดเกาะของดอกยาง

ร่องของดอกยางที่เป็นคู่ลักษณะเรียงแยกจากกันโดยได้รับแรงบันดาลใจจากการออกแบบแนวศิลปะ สามารถช่วยควบคุมเสียงและการกระจายน้ำได้เพิ่มประสิทธิภาพ

แนวร่องยางบริเวณไหล่ยางมีลักษณะกว้างและแคบสลับกัน ช่วยลดเสียงรบกวนจากการขับขี่ โดยได้รับการออกแบบอย่างลงตัว

ดอกยางแถวกลางที่มีลักษณะกว้างและตรง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมและการทรงตัวในขณะใช้งานบนทางตรงได้ดีขึ้น

รอยต่อชั้นผ้าใบที่มีความละเอียด ช่วยเพิ่มความมั่นคงสำหรับการใช้ความเร็วสูง และช่วยลดการสึกหรอได้อีกด้วย

เข็มขัดรีดน้ำยางแบบใยเหล็กช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับดอกยาง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการยึดเกาะและการทรงตัวในขณะใช้ความเร็วสูงได้อย่างยอดเยี่ยม

S/TZ01 S/TZ04
S/TZ05

page 19

FALKEN
ON THE PULSE

WILDPEAK

4WD AND SUV TIRES

ALL SEASON
HIGHWAY AND TERRAIN

WILDPEAK A/T

4WD AND SUV T I R E S

ALL-SEASON HIGHWAY AND TERRAIN

 Available size
made in Thailand

SIZE	LI	XL or RF	Sidewall Style	Overall Diam. (mm)	Section width (mm)	Rim Width		Tread Depth (mm)
						Measuring (inch)	Approved (inch)	
265/70 R15	112T			751	278	8.0	7.0 - 9.0	10.1
31X10.50 R15LT	109S		OWL	772	277	8.5	7.0 - 9.0	13.0
32X11.50 R15LT	113S		OWL	800	296	9.0	8.0 - 10.0	13.4
LT215/75 R15	100/97S		OWL	705	213	6.0	5.5 - 7.0	10.1
LT235/75 R15	104/101S		OWL	735	237	6.5	6.0 - 7.0	10.6
215/70 R16	100T			708	218	6.5	5.5 - 7.0	9.6
235/70 R16	106T			734	245	7.0	6.0 - 8.0	9.6
245/70R16	107S		OWL	751	250	7.0	6.5 - 8.0	9.7
265/70 R16	112S		OWL	773	270	8.0	7.0 - 9.0	10.1
275/70 R16	114S		OWL	789	280	8.0	7.0 - 9.0	10.7

SIZE	LI	XL or RF	Sidewall Style	Overall Diam. (mm)	Section width (mm)	Rim Width		Tread Depth (mm)
						Measuring (inch)	Approved (inch)	
LT225/75 R16	110/107Q			745	218	6.0	6.0 - 7.0	12.0
205/80 R16	104T	O		737	202	5.5	5.0 - 7.0	9.6
*LT245/75 R16	120/116Q		OWL	769	253	7.0	6.5 - 8.0	12.5
*LT285/75 R16	122/119Q		OWL	826	292	8.0	7.5 - 9.0	13.4
215/60 R17	96H			691	219	6.5	6.0 - 7.5	8.2
255/65 R17	110S		OWL	764	259	7.5	7.0 - 9.0	10.1
265/65 R17	112S			776	270	8.0	7.5 - 9.5	10.1
275/65 R17	115H			791	279	8.0	7.5 - 9.5	9.5
265/60 R18	109T			776	273	8.0	7.5 - 9.5	9.5
285/60 R18	120H	O		802	290	8.5	8.0 - 10.0	9.1

RF : Reinforced tires XL : Extra load TL : Tubeless tires MFS : Max flange shield (Rim protection feature) O : Conforms to E.C.E Regulation NO.30

1. Symmetric silt-free rib pattern

Rigid basic block is optimally arranged for ON and OFF road handling response.

2. Four wide claw grooves

Most efficiently water drainages. More biting block edges for all-terrain traction.



3. Open wide should grooves

Effectively water drainages for good all-terrain traction and stability

4. Zigzag knife snot

Control the block movement for tire wear.

5. Long lateral sipes

Split the big block for improved tire wear and ride comfort.

ด้วยรูปแบบของยางที่เป็นสโสดัคตัน และดีไซน์ดอกยางที่เป็น rigid block เพิ่มความแข็งแรง และทนทานต่อการใช้งานและมีร่องยางที่ช่วยในการรีดน้ำ และดินโคลน เหมาะสำหรับรถ SUV และ Light Truck



VARIABLE BLOCK SHOULDER DESIGN
reduces tire noise while maintaining an aggressive look.

LONG SWEEPING SIPES
provide a multitude of biting edges for additional traction.

FOUR WIDE AGGRESSIVE MULTI-ANGLED GROOVES
allow for excellent water, mud and snow evacuation while aggressive biting block edges provide unparalleled all-terrain performance.

SQUARE SHOULDER PROFILE
features an aggressive stance and exceptional snow and mud traction.


OPEN SHOULDER GROOVES
effectively disperse water and debris in all weather conditions for both on and off-road.

WILDPEAK H/T

 Available size
made in Thailand

ยางที่ตอบสนองการยึดเกาะผสมผสานกับการขับเคลื่อนในสภาพถนนเปียก และด้วยดอกยางแบบละเอียด จึงทำให้ยางมีประสิทธิภาพในการควบคุมขณะขับขี่ WILDPEAK H/T เหมาะกับรถ SUV ทุกกระด

SIZE	LI	XL or RF	Sidewall Style	Overall Diam. (mm)	Section width (mm)	Rim Width		Tread Depth (mm)
						Measuring (inch)	Approved (inch)	
225/75 R15	102S		OWL	718	220	6.0	6.0 - 7.5	9.1
235/75 R15	109S	O	OWL	731	234	6.5	6.0 - 8.0	9.2
30X9.50 R15LT	104S		OWL	751	243	7.5	6.5 - 8.5	12.2
31X10.50 R15LT	109S		OWL	776	273	8.5	7.0 - 9.0	12.2
215/70 R16	100S		BLT	706	220	6.5	5.5 - 7.0	9.0
225/70 R16	103T		BLT	721	224	6.5	6.0 - 7.5	9.1
235/70 R16	106S		BLT	735	243	7.0	6.0 - 8.0	9.2
245/70 R16	107S		OWL	751	247	7.0	6.5 - 8.0	9.3
255/70 R16	111S		BLT	765	257	7.5	6.5 - 8.5	9.4
265/70 R16	112S		BLT	774	272	8.0	7.0 - 9.0	9.5
225/75 R16	108S	O	OWL	743	221	6.0	6.0 - 7.5	9.1
235/75 R16	112S	O	BLT	756	232	6.5	6.0 - 8.0	9.2
245/75 R16	111S		OWL	772	247	7.0	6.5 - 8.0	9.3



MULTI-WAVE LATERAL SIPES
enhance wet traction and increase all-season performance.

VARIABLE PITCH SHOULDER DESIGN
provides exceptional all-season performance while reducing tire noise.

FOUR LARGE CIRCUMFERENTIAL STRAIGHT GROOVES
effectively evacuate water and significantly enhance hydroplaning resistance for outstanding wet handling.

SYMMETRIC NON-DIRECTIONAL 5 RIB TREAD DESIGN
provides optimal handling stability and comfort, while allowing cross rotation patterns to help ght irregular wear.

SIZE	LI	XL or RF	Sidewall Style	Overall Diam. (mm)	Section width (mm)	Rim Width		Tread Depth (mm)
						Measuring (inch)	Approved (inch)	
265/75 R16	116S		BLT	802	269	7.5	7.0 - 9.0	9.5
LT235/85 R16	120/116Q		BLT	807	233	6.5	6.0 - 7.5	13.0
235/65 R17	104T		BLT	740	237	7.0	6.5 - 8.5	9.1
245/65 R17	107S		OWL	749	246	7.0	7.0 - 8.5	9.2
265/65 R17	112S		BLT	773	272	8.0	7.5 - 9.5	9.4
245/70 R17	110S		BLT	777	246	7.0	6.5 - 8.0	9.3
265/70 R17	115S		BLT	801	273	8.0	7.0 - 9.0	9.5
265/60/R18	110H		BLT	775	263	8.0	7.5 - 9.5	9.8

RF : Reinforced tires XL : Extra load TL : Tubeless tires MFS : Max flange shield (Rim protection feature) O : Conforms to E.C.E Regulation NO.30

WILDPEAK A/T
WILDPEAK HT

page 21

4WD AND SUV TIRES

LA/AT

 Available size
made in Japan, Indonesia

SIZE	LI	XL or RF	Sidewall Style	Overall Diam. (mm)	Section width (mm)	Rim Width		Tread Depth (mm)
						Measuring (inch)	Approved (inch)	
245 /70 R16	107S			750	240	7.0	6.5 - 8.0	9.8
30X9.50 R15LT	104S		WLT	752	250	7.5	6.5 - 8.5	13.0
31X10.50 R15LT	109S		WLT	777	275	8.5	7.0 - 9.0	13.0
32X11.50 R15LT	113S		WLT	802	298	9.0	8.0 - 10.0	13.5

RF : Reinforced tires XL : Extra load TL : Tubeless tires MFS : Max flange shield (Rim protection feature) O : Conforms to E.C.E Regulation NO.30 ■

- ประสิทธิภาพการใช้งานทุกสภาพถนนที่ยืดเยื้อ
- เป็นเลิศในการขับเคลื่อนบนถนนฝุ่นทรายและทางที่ขรุขระ
- เจียบขณะขับขี่



**ALL-ROUND
TIRE OFFERS
EXCELLENT
PERFORMANCE**

LA/T110

 Available size
made in Japan

SIZE	LI	XL or RF	Overall Diam. (mm)	Section width (mm)	Rim Width	
					Measuring (inch)	Approved (inch)
205/70 R15	95S	-	672	210	6.0	5.0 - 7.0

RF : Reinforced tires XL : Extra load TL : Tubeless tires MFS : Max flange shield (Rim protection feature) ■
O : Conforms to E.C.E Regulation NO.30

- ควบคุมในทางโค้งและการทรงตัวที่ดีในทางตรง พสมผสานด้วยร่องยางที่ตัดขวางที่มีมุมโค้งกว้าง
- ดอกยางบริเวณกลางหน้ายางที่มีลักษณะเป็นหยัก และมีร่องยางกว้างจำนวน 4 ร่องรอบหน้ายางเพื่อการรีดน้ำที่หน้ายางได้มากที่สุด
- การยึดเกาะถนนได้ทุกฤดูกาล

**SUV & 4WD
ALL SEASON
HIGHWAY PERFORMANCE**



LINAM R51

 Available size
made in Thailand

SIZE	LI	XL or RF	Overall Diam. (mm)	Section width (mm)	Rim Width	
					Measuring (inch)	Approved (inch)
205/70 R15C	106/104R	-	743	210	6.0	5.5 - 6.5
215/70 R15C	109/107S	-	685	218	6.5	5.5 - 7.0
215/65 R16C	106/104S	-	688	216	6.5	6.0 - 7.0
215/70 R16C	108/106S	-	709	218	6.5	5.5 - 7.0
215/75 R16C	113/111R	-	668	209	6.0	5.5 - 7.0

RF : Reinforced tires XL : Extra load TL : Tubeless tires MFS : Max flange shield (Rim protection feature) ■
O : Conforms to E.C.E Regulation NO.30



**LIGHT
TRUCK**

- ออกแบบมาเพื่อรถกระบะและรถแวน
- ด้วยคุณลักษณะของร่องยางแบบ 6 ร่อง ทนทานต่อการสึกหรอดีเยี่ยม
- ให้ประสิทธิภาพการทนทานในสภาพถนนที่น้ำแข็งนอง

PRODUCT LINE-UP

FALKEN
ON THE PULSE



PASSENGER CAR SPORTY & HIGH SPEED



4WD AND SUV TIRES

TYRES CATALOG 2016-2017

FALKEN
ON THE PULSE

STAMFORD *tyres*

บริษัท สแตมฟอร์ด ไทрс ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด 133, 135 ถนนราชมรรคาซอย 1 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
กรุงเทพฯ 10120 โทร. 02-678-2355 แฟกซ์ 01-678-2351 www.stamfordtyresthailand.com