

# FALKEN

## TIRES CATALOG 2018-19

**FALKEN**  
ON THE PULSE

**ON THE  
PULSE**

**STAMFORD** Tyres

บริษัท สแตมฟอร์ด ไทرس ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด 133, 135 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10120 โทร. 02-678-2355 แฟกซ์ 01-678-2351 [www.stamfordtyresthailand.com](http://www.stamfordtyresthailand.com)

[www.stamfordtyresthailand.com](http://www.stamfordtyresthailand.com)



INTRODUCTION

CONTENTS

INTRODUCTION..... 3

FK453..... 4 - 5

FK452..... 6 - 7

ZE912..... 8 - 9

ZE912 - FK453CC..... 10 - 11

SN832i..... 12 - 13

ZE914..... 14 - 15

ZE914 - RT615K..... 16 - 17

Z01 - Z04 - Z05..... 18 - 19

WP/AT - WP/HT..... 20 - 21

WP/AT3W - WP/MT - LINAM R51..... 22 - 23

PRODUCT LINE-UP



FALKEN  
ON THE PULSE

SPEED SYMBOL

| Speed Symbol           | Speed (km/h) |
|------------------------|--------------|
| A1                     | 5            |
| A2                     | 10           |
| A3                     | 15           |
| A4                     | 20           |
| A5                     | 25           |
| A6                     | 30           |
| A7                     | 35           |
| A8                     | 40           |
| B                      | 50           |
| C                      | 60           |
| D                      | 65           |
| E                      | 70           |
| F                      | 80           |
| G                      | 90           |
| J                      | 100          |
| K                      | 110          |
| L                      | 120          |
| M                      | 130          |
| N                      | 140          |
| P                      | 150          |
| Q                      | 160          |
| R                      | 170          |
| S                      | 180          |
| T                      | 190          |
| U                      | 200          |
| H                      | 210          |
| V                      | 240          |
| W                      | 270          |
| Y                      | 300          |
| (Y)                    | above 300    |
| Speed Category Marking |              |
| ZR                     | above 240    |

LOAD INDEX

| LI | kg   | LI | kg  | LI  | kg    | LI  | kg    | LI  | kg     | LI  | kg     | LI  | kg      |
|----|------|----|-----|-----|-------|-----|-------|-----|--------|-----|--------|-----|---------|
| 0  | 45   | 40 | 140 | 80  | 450   | 120 | 1,400 | 160 | 4,500  | 200 | 14,000 | 240 | 45,000  |
| 1  | 46.2 | 41 | 145 | 81  | 462   | 121 | 1,450 | 161 | 4,625  | 201 | 14,500 | 241 | 46,250  |
| 2  | 47.5 | 42 | 150 | 82  | 475   | 122 | 1,500 | 162 | 4,750  | 202 | 15,000 | 242 | 47,500  |
| 3  | 48.7 | 43 | 155 | 83  | 487   | 123 | 1,550 | 163 | 4,875  | 203 | 15,500 | 243 | 48,750  |
| 4  | 50   | 44 | 160 | 84  | 500   | 124 | 1,600 | 164 | 5,000  | 204 | 16,000 | 244 | 50,000  |
| 5  | 51.5 | 45 | 165 | 85  | 515   | 125 | 1,650 | 165 | 5,150  | 205 | 16,500 | 245 | 51,500  |
| 6  | 53   | 46 | 170 | 86  | 530   | 126 | 1,700 | 166 | 5,300  | 206 | 17,000 | 246 | 53,000  |
| 7  | 54.5 | 47 | 175 | 87  | 545   | 127 | 1,750 | 167 | 5,450  | 207 | 17,500 | 247 | 54,500  |
| 8  | 56   | 48 | 180 | 88  | 560   | 128 | 1,800 | 168 | 5,600  | 208 | 18,000 | 248 | 56,000  |
| 9  | 58   | 49 | 185 | 89  | 580   | 129 | 1,850 | 169 | 5,800  | 209 | 18,500 | 249 | 58,000  |
| 10 | 60   | 50 | 190 | 90  | 600   | 130 | 1,900 | 170 | 6,000  | 210 | 19,000 | 250 | 60,000  |
| 11 | 61.5 | 51 | 195 | 91  | 615   | 131 | 1,950 | 171 | 6,150  | 211 | 19,500 | 251 | 61,500  |
| 12 | 63   | 52 | 200 | 92  | 630   | 132 | 2,000 | 172 | 6,300  | 212 | 20,000 | 252 | 63,000  |
| 13 | 65   | 53 | 206 | 93  | 650   | 133 | 2,060 | 173 | 6,500  | 213 | 20,600 | 253 | 65,000  |
| 14 | 67   | 54 | 212 | 94  | 670   | 134 | 2,120 | 174 | 6,700  | 214 | 21,200 | 254 | 67,000  |
| 15 | 69   | 55 | 218 | 95  | 690   | 135 | 2,180 | 175 | 6,900  | 215 | 21,800 | 255 | 69,000  |
| 16 | 71   | 56 | 224 | 96  | 710   | 136 | 2,240 | 176 | 7,100  | 216 | 22,400 | 256 | 71,000  |
| 17 | 73   | 57 | 230 | 97  | 730   | 137 | 2,300 | 177 | 7,300  | 217 | 23,000 | 257 | 73,000  |
| 18 | 75   | 58 | 236 | 98  | 750   | 138 | 2,360 | 178 | 7,500  | 218 | 23,600 | 258 | 75,000  |
| 19 | 77.5 | 59 | 243 | 99  | 775   | 139 | 2,430 | 179 | 7,750  | 219 | 24,300 | 259 | 77,500  |
| 20 | 80   | 60 | 250 | 100 | 800   | 140 | 2,500 | 180 | 8,000  | 220 | 25,000 | 260 | 80,000  |
| 21 | 82.5 | 61 | 257 | 101 | 825   | 141 | 2,575 | 181 | 8,250  | 221 | 25,750 | 261 | 82,500  |
| 22 | 85   | 62 | 265 | 102 | 850   | 142 | 2,650 | 182 | 8,500  | 222 | 26,500 | 262 | 85,000  |
| 23 | 87.5 | 63 | 272 | 103 | 875   | 143 | 2,725 | 183 | 8,750  | 223 | 27,250 | 263 | 87,500  |
| 24 | 90   | 64 | 280 | 104 | 900   | 144 | 2,800 | 184 | 9,000  | 224 | 28,000 | 264 | 90,000  |
| 25 | 92.5 | 65 | 290 | 105 | 925   | 145 | 2,900 | 185 | 9,250  | 225 | 29,000 | 265 | 92,500  |
| 26 | 95   | 66 | 300 | 106 | 950   | 146 | 3,000 | 186 | 9,500  | 226 | 30,000 | 266 | 95,000  |
| 27 | 97.5 | 67 | 307 | 107 | 975   | 147 | 3,075 | 187 | 9,750  | 227 | 30,750 | 267 | 97,500  |
| 28 | 100  | 68 | 315 | 108 | 1,000 | 148 | 3,150 | 188 | 10,000 | 228 | 31,500 | 268 | 100,000 |
| 29 | 103  | 69 | 325 | 109 | 1,030 | 149 | 3,250 | 189 | 10,300 | 229 | 32,500 | 269 | 103,000 |
| 30 | 106  | 70 | 335 | 110 | 1,060 | 150 | 3,350 | 190 | 10,600 | 230 | 33,500 | 270 | 106,000 |
| 31 | 109  | 71 | 345 | 111 | 1,090 | 151 | 3,450 | 191 | 10,900 | 231 | 34,500 | 271 | 109,000 |
| 32 | 112  | 72 | 355 | 112 | 1,120 | 152 | 3,550 | 192 | 11,200 | 232 | 35,500 | 272 | 112,000 |
| 33 | 115  | 73 | 365 | 113 | 1,150 | 153 | 3,650 | 193 | 11,500 | 233 | 36,500 | 273 | 115,000 |
| 34 | 118  | 74 | 375 | 114 | 1,180 | 154 | 3,750 | 194 | 11,800 | 234 | 37,500 | 274 | 118,000 |
| 35 | 121  | 75 | 387 | 115 | 1,215 | 155 | 3,875 | 195 | 12,150 | 235 | 38,750 | 275 | 121,500 |
| 36 | 125  | 76 | 400 | 116 | 1,250 | 156 | 4,000 | 196 | 12,500 | 236 | 40,000 | 276 | 125,000 |
| 37 | 128  | 77 | 412 | 117 | 1,285 | 157 | 4,125 | 197 | 12,850 | 237 | 41,250 | 277 | 128,500 |
| 38 | 132  | 78 | 425 | 118 | 1,320 | 158 | 4,250 | 198 | 13,200 | 238 | 42,500 | 278 | 132,000 |
| 39 | 136  | 79 | 437 | 119 | 1,360 | 159 | 4,375 | 199 | 13,600 | 239 | 43,750 | 279 | 136,000 |

SPEED SYMBOL

The SPEED SYMBOL indicates the maximum speed at which the tire can carry a load corresponding to its Load Index under service conditions specified by the tire manufacturer.

LOAD INDEX

The LOAD INDEX is a numerical code associated with the maximum load a tire can carry at the speed indicated by its Speed Symbol under service conditions specified by the tire manufacturer.

SEARCHING CLUE

Please refer to the following guidelines in general to reach the tires you are looking for. For more detail, separate guidelines are available in each category.

TT : Tube Type

TL : Tubeless

MFS : Maximum Flange Shield

E-No. : E Number

RF : Reinforced

WLT : Raised White Letter

BLT : Raised Black Letter

OWL : Outlined White Letter

SL : White Slim Line

BLK : Black Sidewall

XL : Extra Load

P.R. : Ply Rating

NOTICE : All the information in this booklet is subject to change with or without notice.



AZENIS  
FK453  
PREMIUM SPORT & HIGH PERFORMANCE



AZENIS  
FK453

- หน้าดอกยางแบบ F-Arrow identity และชั้นผ้าใบที่ถูกออกแบบมาสำหรับการขับขี่แบบ High speed
- ออกแบบมาเพื่อลดเสียงรบกวนขณะขับขี่ และมีส่วนผสมของ high silica ซึ่งเหมาะกับการยึดเกาะถนนที่เปียก
- ชั้นผ้าใบที่ถูกออกแบบมาสำหรับการขับขี่แบบ high speed ทำให้หน้ายางสัมผัสกับพื้นถนนพร้อมการควบคุมที่เหนือกว่า



MORE STIFF CONSTRUCTION


Normal Tyre



FK453 Compound



MORE WATER EVACUATION



Available size  
made in Japan

| SIZE        | LI     | XL<br>or RF | Overall Diam.<br>(mm) | Section width<br>(mm) | Rim Width        |                 | Tread Depth<br>(mm) |
|-------------|--------|-------------|-----------------------|-----------------------|------------------|-----------------|---------------------|
|             |        |             |                       |                       | Measuring (inch) | Approved (inch) |                     |
| 205/40 ZR17 | 84W    | O           | 596                   | 210                   | 7.5              | 7.0 - 8.0       | 7.9                 |
| 235/40 ZR17 | 94Y    | O           | 621                   | 243                   | 8.5              | 8.0 - 9.5       | 7.9                 |
| 245/40 ZR17 | 95Y    | O           | 628                   | 251                   | 8.5              | 8.0 - 9.5       | 7.9                 |
| 255/40 ZR17 | 98Y    | O           | 636                   | 263                   | 9.0              | 8.5 - 10.0      | 7.9                 |
| 265/40 ZR17 | 100Y   | O           | 644                   | 272                   | 9.5              | 9.0 - 10.5      | 7.7                 |
| 275/40 ZR17 | 98Y    |             | 652                   | 281                   | 9.5              | 9.0 - 11.0      | 7.7                 |
| 215/45 ZR17 | 91Y    | O           | 627                   | 215                   | 7.0              | 7.0 - 8.0       | 7.9                 |
| 225/45 ZR17 | 94Y    | O           | 636                   | 229                   | 7.5              | 7.0 - 8.5       | 7.9                 |
| 235/45 ZR17 | 97Y    | O           | 642                   | 240                   | 8.0              | 7.5 - 9.0       | 7.9                 |
| 245/45 ZR17 | 99Y    | O           | 653                   | 246                   | 8.0              | 7.5 - 9.0       | 7.9                 |
| 205/50 ZR17 | 93Y    | O           | 639                   | 215                   | 6.5              | 5.5 - 7.5       | 7.9                 |
| 215/50 ZR17 | 91W    |             | 649                   | 228                   | 7.0              | 6.0 - 7.5       | 7.9                 |
| 225/50 ZR17 | 98Y    | O           | 660                   | 235                   | 7.0              | 6.0 - 8.0       | 7.9                 |
| 235/50 ZR17 | 100W   | O           | 669                   | 248                   | 7.5              | 6.5 - 8.5       | 7.9                 |
| 235/55 ZR17 | 103W   | O           | 691                   | 243                   | 7.5              | 6.5 - 8.5       | 7.9                 |
| 295/30 ZR18 | 98Y    | O           | 635                   | 300                   | 10.5             | 10.0 - 11.0     | 7.3                 |
| 215/35 ZR18 | 84Y    | O           | 607                   | 221                   | 7.5              | 7.0 - 8.5       | 7.9                 |
| 225/35 ZR18 | 87Y    | O           | 616                   | 232                   | 8.0              | 7.5 - 9.0       | 7.9                 |
| 245/35 ZR18 | 92Y    | O           | 629                   | 251                   | 8.5              | 8.0 - 9.5       | 7.9                 |
| 255/35 ZR18 | 94Y    | O           | 635                   | 260                   | 9.0              | 8.5 - 10.0      | 7.9                 |
| 265/35 ZR18 | (97Y)  | O           | 643                   | 272                   | 9.5              | 9.0 - 10.5      | 7.7                 |
| 275/35 ZR18 | 99Y    | O           | 650                   | 278                   | 9.5              | 9.0 - 11.0      | 7.7                 |
| 285/35 ZR18 | 101Y   | O           | 657                   | 292                   | 10.0             | 9.5 - 11.0      | 7.5                 |
| 215/40 ZR18 | 89Y    | O           | 629                   | 220                   | 7.5              | 7.0 - 8.5       | 7.9                 |
| 225/40 ZR18 | 92Y    | O           | 637                   | 234                   | 8.0              | 7.5 - 9.0       | 7.9                 |
| 235/40 ZR18 | (95Y)  | O           | 646                   | 243                   | 8.5              | 8.0 - 9.5       | 7.9                 |
| 245/40 ZR18 | (97Y)  | O           | 653                   | 251                   | 8.5              | 8.0 - 9.5       | 7.9                 |
| 255/40 ZR18 | (99Y)  | O           | 661                   | 263                   | 9.0              | 8.5 - 10.0      | 7.9                 |
| 265/40 ZR18 | (101Y) | O           | 669                   | 272                   | 9.5              | 9.0 - 10.5      | 7.7                 |
| 275/40 ZR18 | 99Y    |             | 677                   | 281                   | 9.5              | 9.0 - 11.0      | 7.7                 |
| 215/45 ZR18 | 93Y    | O           | 652                   | 215                   | 7.0              | 7.0 - 8.0       | 7.9                 |
| 225/45 ZR18 | 95Y    | O           | 661                   | 228                   | 7.5              | 7.0 - 8.5       | 7.9                 |
| 235/45 ZR18 | 98Y    | O           | 667                   | 240                   | 8.0              | 7.5 - 9.0       | 7.9                 |
| 245/45 ZR18 | 100Y   | O           | 678                   | 246                   | 8.0              | 7.5 - 9.0       | 7.9                 |

| SIZE        | LI     | XL<br>or RF | Overall Diam.<br>(mm) | Section width<br>(mm) | Rim Width        |                 | Tread Depth<br>(mm) |
|-------------|--------|-------------|-----------------------|-----------------------|------------------|-----------------|---------------------|
|             |        |             |                       |                       | Measuring (inch) | Approved (inch) |                     |
| 255/45 ZR18 | 103Y   | O           | 687                   | 257                   | 8.5              | 8.0 - 9.5       | 7.9                 |
| 265/30 ZR19 | (93Y)  | O           | 645                   | 271                   | 9.5              | 9.0 - 10.0      | 7.5                 |
| 275/30 ZR19 | (96Y)  | O           | 650                   | 278                   | 9.5              | 9.0 - 10.0      | 7.5                 |
| 285/30 ZR19 | 98Y    | O           | 656                   | 291                   | 10.0             | 9.5 - 10.5      | 7.3                 |
| 295/30 ZR19 | (100Y) | O           | 661                   | 300                   | 10.5             | 10.0 - 11.0     | 6.5                 |
| 305/30 ZR19 | (102Y) | O           | 667                   | 311                   | 11.0             | 10.5 - 11.5     | 7.1                 |
| 215/35 ZR19 | 85Y    | O           | 633                   | 221                   | 7.5              | 7.0 - 8.5       | 7.9                 |
| 225/35 ZR19 | 88Y    | O           | 642                   | 232                   | 8.0              | 7.5 - 9.0       | 7.9                 |
| 235/35 ZR19 | (91Y)  | O           | 647                   | 244                   | 8.5              | 8.0 - 9.5       | 7.9                 |
| 245/35 ZR19 | (93Y)  | O           | 655                   | 251                   | 8.5              | 8.0 - 9.5       | 7.9                 |
| 265/35 ZR19 | 98Y    | O           | 669                   | 272                   | 9.5              | 9.0 - 10.5      | 7.7                 |
| 275/35 ZR19 | (100Y) | O           | 676                   | 278                   | 9.5              | 9.0 - 11.0      | 7.7                 |
| 285/35 ZR19 | (99Y)  |             | 683                   | 292                   | 10.0             | 9.5 - 11.0      | 7.5                 |
| 245/40 ZR19 | 98Y    | O           | 679                   | 251                   | 8.5              | 8.0 - 9.5       | 7.9                 |
| 255/40 ZR19 | 100Y   | O           | 687                   | 263                   | 9.0              | 8.5 - 10.0      | 7.9                 |
| 275/40 ZR19 | 101Y   |             | 703                   | 281                   | 9.5              | 9.0 - 11.0      | 7.7                 |
| 225/45 ZR19 | 96Y    | O           | 687                   | 228                   | 7.5              | 7.0 - 8.5       | 7.9                 |
| 245/45 ZR19 | 102Y   | O           | 704                   | 246                   | 8.0              | 7.5 - 9.0       | 7.9                 |
| 285/25 ZR20 | 93Y    | O           | 650                   | 289                   | 10.5             | 10.5            | 7.3                 |
| 225/30 ZR20 | 85Y    | O           | 646                   | 229                   | 8.0              | 8.0             | 7.7                 |
| 235/30 ZR20 | (88Y)  | O           | 651                   | 240                   | 8.5              | 8.5             | 7.7                 |
| 245/30 ZR20 | (90Y)  | O           | 657                   | 247                   | 8.5              | 8.0 - 9.0       | 7.7                 |
| 255/30 ZR20 | 92Y    | O           | 662                   | 259                   | 9.0              | 8.5 - 9.5       | 7.7                 |
| 275/30 ZR20 | 97Y    | O           | 675                   | 278                   | 9.5              | 9.0 - 10.0      | 7.5                 |
| 285/30 ZR20 | 99Y    | O           | 681                   | 291                   | 10.0             | 9.5 - 10.5      | 7.3                 |
| 245/35 ZR20 | 95Y    | O           | 680                   | 251                   | 8.5              | 8.0 - 9.5       | 7.9                 |
| 255/35 ZR20 | 97Y    | O           | 686                   | 260                   | 9.0              | 8.5 - 10.0      | 7.9                 |
| 275/35 ZR20 | 102Y   | O           | 701                   | 278                   | 9.5              | 9.0 - 11.0      | 7.7                 |
| 245/40 ZR20 | 99Y    | O           | 704                   | 251                   | 8.5              | 8.0 - 9.5       | 7.9                 |
| 255/45 ZR20 | 105Y   | O           | 738                   | 257                   | 8.5              | 8.0 - 9.5       | 7.9                 |
| 295/25 ZR22 | 97Y    | O           | 709                   | 297                   | 10.5             | 10.0 - 11.0     | 7.3                 |
| 245/30 ZR22 | 92Y    | O           | 708                   | 247                   | 8.5              | 8.0 - 9.0       | 7.7                 |
| 255/30 ZR22 | 95Y    | O           | 713                   | 259                   | 9.0              | 8.5 - 9.5       | 7.7                 |

RF : Reinforced tires XL : Extra load TL : Tubeless tires MFS : Max flange shield (Rim protection feature) O : Conforms to E.C.E Regulation NO.30



## FK452

PREMIUM SPORT & HIGH PERFORMANCE

## FK452

- อัจฉริยะแห่งการควบคุม ถูกพัฒนามาให้เป็นยางที่มีความสามารถสูงและยังบวกความสามารถพิเศษในการวิ่งบนพื้นผิวถนนที่เปียก
- ร่องรีดน้ำคู่ขนาดใหญ่ ร่องขนาดใหญ่และกว้างเป็นพิเศษของ FK452 สามารถระบายน้ำที่ผ่านเข้ามาบนผิวของดอกยางได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ร่องระบายน้ำรูปขนนก FK 452 มีการออกแบบดอกยางให้มีร่องระบายน้ำรูปขนนกที่มีความสามารถทั้งกันและระบายน้ำออกจากดอกยางได้อย่างมีประสิทธิภาพ

### SUPERIOR AQUAPLANING RESISTANCE



Available size  
made in Japan, Thailand

| SIZE        | LI   | XL<br>or RF | Overall Diam.<br>(mm) | Section width<br>(mm) | Rim Width        |                 | Tread Depth<br>(mm) |
|-------------|------|-------------|-----------------------|-----------------------|------------------|-----------------|---------------------|
|             |      |             |                       |                       | Measuring (inch) | Approved (inch) |                     |
| 215/35 ZR18 | (84) | O           | 607                   | 216                   | 7.5              | 7.0 - 8.5       | 8.1                 |
| 225/35 ZR18 | 87Y  | O           | 615                   | 228                   | 8.0              | 7.5 - 9.0       | 8.2                 |
| 245/35 ZR18 | 88Y  |             | 629                   | 243                   | 8.5              | 8.0 - 9.5       | 8.1                 |
| 265/35 ZR18 | 97Y  | O           | 642                   | 268                   | 9.5              | 9.0 - 10.5      | 8.1                 |
| 275/35 ZR18 | 95Y  |             | 653                   | 277                   | 9.5              | 9.0 - 11.0      | 7.9                 |
| 285/35 ZR18 | 97Y  |             | 657                   | 285                   | 10.0             | 9.5 - 11.0      | 7.9                 |
| 215/40 ZR18 | 89Y  | O           | 631                   | 216                   | 7.5              | 7.0 - 8.5       | 8.1                 |
| 235/40 ZR18 | 95Y  | O           | 647                   | 243                   | 8.5              | 8.0 - 9.5       | 8.1                 |
| 245/40 ZR18 | 97Y  | O           | 654                   | 242                   | 8.5              | 8.0 - 9.5       | 8.1                 |
| 225/45 ZR18 | 95Y  | O           | 661                   | 225                   | 7.5              | 7.0 - 8.5       | 8.1                 |
| 245/45 ZR18 | 100Y | O           | 679                   | 243                   | 8.0              | 7.5 - 9.0       | 8.1                 |
| 255/45 ZR18 | 103Y | O           | 689                   | 257                   | 8.5              | 8.0 - 9.5       | 8.1                 |
| 265/30 ZR19 | 93Y  | O           | 645                   | 264                   | 9.5              | 9.0 - 10.0      | 7.9                 |
| 275/30 ZR19 | 96Y  | O           | 651                   | 267                   | 9.5              | 9.0 - 10.0      | 7.9                 |
| 215/35 ZR19 | (85) | O           | 634                   | 216                   | 7.5              | 7.0 - 8.5       | 8.1                 |
| 225/35 ZR19 | 88Y  | O           | 641                   | 229                   | 8.0              | 7.5 - 9.0       | 8.2                 |
| 235/35 ZR19 | 91Y  | O           | 648                   | 243                   | 8.5              | 8.0 - 9.5       | 8.1                 |
| 245/35 ZR19 | 93Y  | O           | 655                   | 246                   | 8.5              | 8.0 - 9.5       | 8.1                 |
| 275/35 ZR19 | 96Y  |             | 675                   | 271                   | 9.5              | 9.0 - 11.0      | 7.9                 |

| SIZE        | LI   | XL<br>or RF | Overall Diam.<br>(mm) | Section width<br>(mm) | Rim Width        |                 | Tread Depth<br>(mm) |
|-------------|------|-------------|-----------------------|-----------------------|------------------|-----------------|---------------------|
|             |      |             |                       |                       | Measuring (inch) | Approved (inch) |                     |
| 285/35 ZR19 | 99Y  |             | 682                   | 286                   | 10.0             | 9.5 - 11.0      | 7.9                 |
| 245/40 ZR19 | 98Y  | O           | 678                   | 246                   | 8.5              | 8.0 - 9.5       | 8.1                 |
| 255/40 ZR19 | 100Y | O           | 689                   | 258                   | 9.0              | 8.5 - 10.0      | 8.1                 |
| 275/40 ZR19 | 101Y |             | 704                   | 274                   | 9.5              | 9.0 - 11.0      | 7.9                 |
| 245/45 ZR19 | 98Y  |             | 703                   | 245                   | 8.0              | 7.5 - 9.0       | 8.1                 |
| 235/30 ZR20 | 88Y  | O           | 651                   | 240                   | 8.5              | 8.5             | 8.1                 |
| 245/30 ZR20 | 90Y  | O           | 655                   | 243                   | 8.5              | 8.0 - 9.0       | 8.1                 |
| 255/30 ZR20 | 92Y  | O           | 661                   | 255                   | 9.0              | 8.5 - 9.5       | 7.9                 |
| 275/30 ZR20 | 97Y  | O           | 675                   | 267                   | 9.5              | 9.0 - 10.0      | 7.9                 |
| 285/30 ZR20 | 99Y  | O           | 680                   | 279                   | 10.0             | 9.5 - 10.5      | 7.9                 |
| 245/35 ZR20 | 95Y  | O           | 679                   | 245                   | 8.5              | 8.0 - 9.5       | 8.1                 |
| 255/35 ZR20 | 97Y  | O           | 687                   | 254                   | 9.0              | 8.5 - 10.0      | 8.1                 |
| 275/35 ZR20 | 102Y | O           | 703                   | 270                   | 9.5              | 9.0 - 11.0      | 7.9                 |
| 245/40 ZR20 | 99Y  | O           | 704                   | 244                   | 8.5              | 8.0 - 9.5       | 8.1                 |
| 245/45 ZR20 | 99W  |             | 730                   | 243                   | 8.0              | 7.5 - 9.0       | 7.8                 |
| 295/25 ZR21 | 96Y  | O           | 683                   | 293                   | 10.5             | 10.0 - 11.0     | 7.9                 |
| 255/30 ZR21 | 93Y  | O           | 687                   | 256                   | 9.0              | 8.5 - 9.5       | 7.9                 |
| 285/25 ZR22 | 95Y  | O           | 702                   | 290                   | 10.5             | 10.5            | 7.9                 |
| 245/30 ZR22 | 92Y  | O           | 707                   | 245                   | 8.5              | 8.0 - 9.0       | 8.1                 |

RF : Reinforced tires XL : Extra load TL : Tubeless tires MFS : Max flange shield (Rim protection feature) O : Conforms to E.C.E Regulation NO.30



**ZIEX**  
**ZE912**  
PREMIUM SPORT & COMFORT



**ZIEX**  
**ZE912**

**ดอกยาง Asymmetric แบบ 5 แถว**

เพื่อเพิ่มความสามารถในการยึดเกาะถนนจากดอกยาง Asymmetric พื้นที่หน้าสัมผัสบริเวณดอกยางด้านนอกได้มากกว่ายางปกติทั่วไป

**ร่องยางที่กว้างและตรง**

ด้วยประสิทธิภาพของร่องยางที่กว้างและตรง 4 ช่องทางบนหน้ายางที่ให้ประสิทธิภาพการขับเคลื่อนที่มีน้ำดีมากกว่ายางรุ่น ZE512 (ดอกยางทิศทางเดียวกัน)

**ร่องยางตัดขวางโค้งยาว**


ดอกยางกลางหน้ายางที่มีร่องยางตัดขวางโค้งที่ผ่านดอกยางหน้ากว้างและยางสามารถระบายน้ำได้ดีเท่ากับ ZE512 (ดอกยางที่มีทิศทางเดียวกัน)

**In Tie Bar Sipes/Tie-Bar**

เทคโนโลยีที่ช่วยลดปัญหาเรื่องเสียงรบกวน/ตัวควบคุมการสึกไม่เรียบที่ติดอยู่ที่ดอกยางด้านนอก

**ALL-SEASON VALUE**

**New Tread Design**

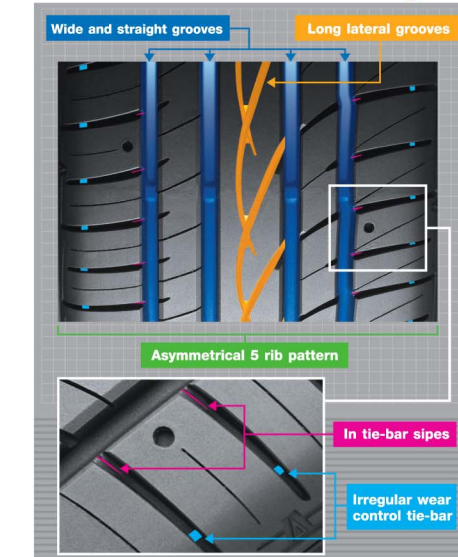


**AND PERFORMANCE**




**Special Eye (Rotation Alarm)**

SPECIAL EYE changes its shape as tread wears. They will alarm when rotation comes round.

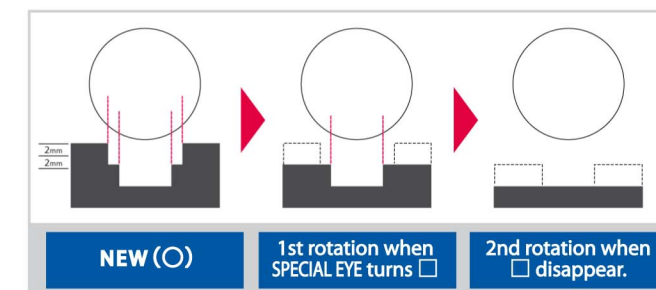

16 SPECIAL EYES ( 8 in each side ) are located circumferentially to be smart enough to tell you tyre rotation time draw near. SPECIAL EYE changes itself twice from ○ to □ as tread wears.

**Tyre Rotation**

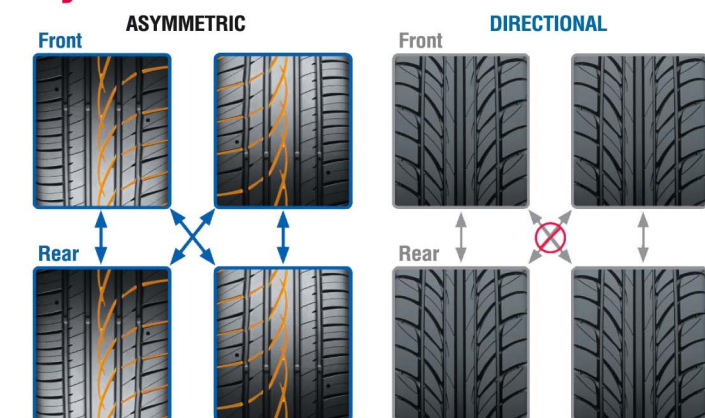

This preventative maintenance feature gives you the freedom of tyre rotation and maximizes tyre life.

The ZE912's pattern design eliminates the maintenance complexities associated with directional tyres. Maximizes tyre rotation options to ensure long mileage and at even tread

**ADVANCES DRIVER CONFIDENCE**





Available size  
made in Thailand

| SIZE        | LI   | XL<br>or RF | Overall Diam.<br>(mm) | Section width<br>(mm) | Rim Width        |                 | Tread Depth<br>(mm) |
|-------------|------|-------------|-----------------------|-----------------------|------------------|-----------------|---------------------|
|             |      |             |                       |                       | Measuring (inch) | Approved (inch) |                     |
| 185/60 R14  | 82H  |             | 579                   | 186                   | 5.5              | 5.0 - 6.5       | 7.9                 |
| 195/60 R14  | 86H  |             | 592                   | 199                   | 6.0              | 5.5 - 7.0       | 8.0                 |
| 185/65 R14  | 86H  |             | 596                   | 190                   | 5.5              | 5.0 - 6.5       | 7.9                 |
| 195/65 R14  | 89H  |             | 611                   | 203                   | 6.0              | 5.5 - 7.0       | 8.0                 |
| 195/50 R15  | 82V  |             | 580                   | 197                   | 6.0              | 5.5 - 7.0       | 7.8                 |
| 205/50 R15  | 86V  |             | 589                   | 212                   | 6.5              | 5.5 - 7.5       | 7.9                 |
| 225/50 R15  | 91V  |             | 610                   | 231                   | 7.0              | 6.0 - 8.0       | 8.1                 |
| 205/55 R15  | 88V  |             | 610                   | 213                   | 6.5              | 5.5 - 7.5       | 7.9                 |
| 175/60 R15  | 81H  |             | 595                   | 170                   | 5.0              | 5.0 - 6.0       | 7.8                 |
| 185/60 R15  | 84H  |             | 604                   | 186                   | 5.5              | 5.0 - 6.5       | 7.9                 |
| 195/60 R15  | 88H  |             | 617                   | 198                   | 6.0              | 5.5 - 7.0       | 8.0                 |
| 205/60 R15  | 91H  |             | 629                   | 205                   | 6.0              | 5.5 - 7.5       | 8.1                 |
| 215/60 R15  | 94H  |             | 640                   | 221                   | 6.5              | 6.0 - 7.5       | 8.1                 |
| 225/60 R15  | 96H  |             | 653                   | 223                   | 6.5              | 6.0 - 8.0       | 8.1                 |
| 175/65 R15  | 84H  |             | 612                   | 176                   | 5.0              | 5.0 - 6.0       | 7.8                 |
| 185/65 R15  | 88H  |             | 623                   | 187                   | 5.5              | 5.0 - 6.5       | 7.9                 |
| 195/65 R15  | 91H  |             | 636                   | 201                   | 6.0              | 5.5 - 7.0       | 8.0                 |
| 205/65 R15  | 94H  |             | 648                   | 209                   | 6.0              | 5.5 - 7.5       | 8.1                 |
| 215/65 R15  | 96H  |             | 663                   | 221                   | 6.5              | 6.0 - 7.5       | 8.1                 |
| 205/40 R16  | 83H  | O           | 571                   | 214                   | 7.5              | 7.0 - 8.0       | 7.9                 |
| 215/40 R16  | 86W  | O           | 579                   | 218                   | 7.5              | 7.0 - 8.5       | 8.0                 |
| 205/45 R16  | 87V  | O           | 594                   | 206                   | 7.0              | 6.5 - 7.5       | 7.9                 |
| 195/50 R16  | 84V  |             | 604                   | 198                   | 6.0              | 5.5 - 7.0       | 7.8                 |
| 205/50 R16  | 87V  |             | 615                   | 211                   | 6.5              | 5.5 - 7.5       | 7.9                 |
| 215/50 R16  | 90V  |             | 628                   | 221                   | 7.0              | 6.0 - 7.5       | 8.0                 |
| 225/50 R16  | 92V  |             | 633                   | 230                   | 7.0              | 6.0 - 8.0       | 8.1                 |
| 185/55 R16  | 83V  |             | 613                   | 193                   | 6.0              | 5.0 - 6.5       | 7.7                 |
| 205/55 R16  | 91V  |             | 635                   | 213                   | 6.5              | 5.5 - 7.5       | 7.9                 |
| 225/55 R16  | 95V  |             | 656                   | 233                   | 7.0              | 6.0 - 8.0       | 8.1                 |
| 205/60 R16  | 92H  |             | 653                   | 204                   | 6.0              | 5.5 - 7.5       | 8.1                 |
| 215/60 R16  | 99H  | O           | 665                   | 215                   | 6.5              | 6.0 - 7.5       | 8.1                 |
| 225/60 R16  | 98H  |             | 677                   | 222                   | 6.5              | 6.0 - 8.0       | 8.1                 |
| 235/60 ZR16 | 100W |             | 689                   | 237                   | 7.0              | 6.5 - 8.5       | 8.1                 |

| SIZE        | LI   | XL<br>or RF | Overall Diam.<br>(mm) | Section width<br>(mm) | Rim Width        |                 | Tread Depth<br>(mm) |
|-------------|------|-------------|-----------------------|-----------------------|------------------|-----------------|---------------------|
|             |      |             |                       |                       | Measuring (inch) | Approved (inch) |                     |
| 205/65 R16  | 95V  |             | 672                   | 208                   | 6.0              | 5.5 - 7.5       | 8.1                 |
| 215/65 R16  | 98H  |             | 688                   | 221                   | 6.5              | 6.0 - 7.5       | 8.1                 |
| 225/65 R16  | 100H |             | 700                   | 228                   | 6.5              | 6.0 - 8.0       | 8.1                 |
| 235/65 R16  | 103H |             | 714                   | 242                   | 7.0              | 6.5 - 8.5       | 8.1                 |
| 195/40 R17  | 81W  | O           | 591                   | 200                   | 7.0              | 6.5 - 7.5       | 7.8                 |
| 205/40 ZR17 | 84W  | O           | 595                   | 213                   | 7.5              | 7.0 - 8.0       | 7.9                 |
| 215/40 ZR17 | 87W  | O           | 608                   | 217                   | 7.5              | 7.0 - 8.5       | 8.0                 |
| 195/45 R17  | 85W  | O           | 610                   | 192                   | 6.5              | 6.0 - 7.5       | 7.8                 |
| 205/45 ZR17 | 88W  | O           | 619                   | 206                   | 7.0              | 6.5 - 7.5       | 7.9                 |
| 215/45 ZR17 | 91W  | O           | 630                   | 210                   | 7.0              | 7.0 - 8.0       | 8.0                 |
| 225/45 ZR17 | 94W  | O           | 638                   | 224                   | 7.5              | 7.0 - 8.5       | 8.1                 |
| 235/45 ZR17 | 94W  |             | 648                   | 238                   | 8.0              | 7.5 - 9.0       | 8.1                 |
| 245/45 ZR17 | 95W  |             | 657                   | 241                   | 8.0              | 7.5 - 9.0       | 8.1                 |
| 215/50 R17  | 91V  |             | 653                   | 220                   | 7.0              | 6.0 - 7.5       | 8.0                 |
| 225/50 R17  | 94V  |             | 665                   | 228                   | 7.0              | 6.0 - 8.0       | 8.1                 |
| 225/55 ZR17 | 101W | O           | 685                   | 229                   | 7.0              | 6.0 - 8.0       | 8.1                 |
| 215/60 R17  | 96H  |             | 692                   | 217                   | 6.5              | 6.0 - 7.5       | 8.1                 |
| 225/60 R17  | 99H  |             | 705                   | 225                   | 6.5              | 6.0 - 8.0       | 8.1                 |
| 235/60 R17  | 102H |             | 716                   | 239                   | 7.0              | 6.5 - 8.5       | 8.1                 |
| 215/35 ZR18 | 84W  | O           | 610                   | 214                   | 7.5              | 7.0 - 8.5       | 8.0                 |
| 235/35 ZR18 | 90W  | O           | 623                   | 241                   | 8.5              | 8.0 - 9.5       | 8.1                 |
| 225/40 ZR18 | 92W  | O           | 640                   | 229                   | 8.0              | 7.5 - 9.0       | 8.1                 |
| 235/40 ZR18 | 95W  | O           | 648                   | 243                   | 8.5              | 8.0 - 9.5       | 8.1                 |
| 215/45 ZR18 | 93W  | O           | 654                   | 211                   | 7.0              | 7.0 - 8.0       | 8.0                 |
| 225/45 ZR18 | 91W  |             | 664                   | 223                   | 7.5              | 7.0 - 8.5       | 8.1                 |
| 235/45 ZR18 | 94W  |             | 674                   | 235                   | 8.0              | 7.5 - 9.0       | 8.1                 |
| 225/50 R18  | 95W  |             | 688                   | 227                   | 7.0              | 6.0 - 8.0       | 8.1                 |
| 215/55 R18  | 95H  |             | 698                   | 222                   | 7.0              | 6.0 - 7.5       | 8.0                 |
| 225/55 R18  | 98H  |             | 709                   | 231                   | 7.0              | 6.0 - 8.0       | 8.1                 |
| 255/50 R18  | 109V | O           | 737                   | 265                   | 8.0              | 7.0 - 9.0       | 8.1                 |
| 225/60 R18  | 100H |             | 731                   | 224                   | 6.5              | 6.0 - 8.0       | 8.1                 |
| 265/60 R18  | 110V |             | 775                   | 271                   | 8.0              | 7.5 - 9.5       | 8.1                 |

RF : Reinforced tires XL : Extra load TL : Tubeless tires MFS : Max flange shield (Rim protection feature) O : Conforms to E.C.E Regulation NO.30



ยางสำหรับรถ SUV และ CUV เหมาะสำหรับผู้ขับขี่ที่ต้องการความปลอดภัยที่มาพร้อมกับความนุ่มสบาย และเงียบ


ด้วยส่วนผสมของ High Silica และลายดอกยางที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ มีการกระจายตัวกันอย่างสมดุล ช่วยในการรีดน้ำ ทำให้เกาะถนนได้ดีในขณะขับขี่ด้วยความเร็ว



- หน้าดอกยางแบบ F-Arrow identity และชั้นผ้าใบที่ถูกออกแบบมาสำหรับการขับขี่แบบ high speed
- ออกแบบมาเพื่อลดเสียงรบกวนขณะขับขี่และมีส่วนผสมของ high silica ซึ่งเหมาะกับการยึดเกาะถนนที่เปียก
- ชั้นผ้าใบที่ถูกออกแบบมาสำหรับการขับขี่แบบ high speed ทำให้หน้ายางสัมผัสกับพื้นถนนพร้อมการควบคุมที่เหนือกว่า



MORE WATER EVACUATION



Normal Tyre



FK453 Compound



Available size  
made in Japan

| SIZE       | LI   | XL<br>or RF | Overall Diam.<br>(mm) | Section width<br>(mm) | Rim Width        |                 | Tread Depth<br>(mm) |
|------------|------|-------------|-----------------------|-----------------------|------------------|-----------------|---------------------|
|            |      |             |                       |                       | Measuring (inch) | Approved (inch) |                     |
| 235/55 R17 | 103W | O           | 690                   | 249                   | 7.5              | 6.5-8.5         | 8.1                 |
| 245/55 R17 | 102W |             | 702                   | 257                   | 7.5              | 7.0-8.5         | 8.1                 |
| 235/60 R17 | 102V |             | 714                   | 244                   | 7.0              | 6.5-8.5         | 8.1                 |
| 235/65 R17 | 108V | O           | 742                   | 248                   | 7.0              | 6.5-8.5         | 7.9                 |
| 235/50 R18 | 101V | O           | 694                   | 247                   | 7.5              | 6.5-8.5         | 8.1                 |
| 245/50 R18 | 100Y |             | 703                   | 257                   | 7.5              | 7.0-8.5         | 8.1                 |
| 235/55 R18 | 100V |             | 715                   | 249                   | 7.5              | 6.5-8.5         | 8.1                 |
| 255/55 R18 | 109W | O           | 739                   | 270                   | 8.0              | 7.0-9.0         | 8.1                 |
| 235/60 R18 | 107W | O           | 737                   | 244                   | 7.0              | 6.5-8.5         | 8.1                 |
| 255/60 R18 | 112W | O           | 763                   | 264                   | 7.5              | 7.5-9.0         | 8.1                 |
| 275/45 R19 | 108Y | O           | 731                   | 277                   | 9.0              | 8.5-10.5        | 7.9                 |
| 285/45 R19 | 111W | O           | 739                   | 289                   | 9.5              | 9.0-10.5        | 7.7                 |
| 255/50 R19 | 107W | O           | 738                   | 270                   | 8.0              | 7.0-9.0         | 8.1                 |
| 265/50 R19 | 110Y | O           | 749                   | 281                   | 8.5              | 7.5-9.5         | 7.9                 |
| 235/55 R19 | 105W | O           | 741                   | 249                   | 7.5              | 6.5-8.5         | 8.1                 |
| 255/55 R19 | 111V | O           | 765                   | 273                   | 8.0              | 7.0-9.0         | 8.1                 |

| SIZE       | LI   | XL<br>or RF | Overall Diam.<br>(mm) | Section width<br>(mm) | Rim Width        |                 | Tread Depth<br>(mm) |
|------------|------|-------------|-----------------------|-----------------------|------------------|-----------------|---------------------|
|            |      |             |                       |                       | Measuring (inch) | Approved (inch) |                     |
| 315/35 R20 | 110Y | O           | 728                   | 323                   | 11.0             | 10.5-12.5       | 7.5                 |
| 275/40 R20 | 106Y | O           | 725                   | 283                   | 9.5              | 9.0-11.0        | 8.1                 |
| 275/40 R20 | 106W | O           | 728                   | 282                   | 9.5              | 9.0-11.0        | 8.1                 |
| 295/40 R20 | 110W | O           | 744                   | 305                   | 10.5             | 10.0-11.5       | 7.7                 |
| 245/45 R20 | 103W | O           | 728                   | 247                   | 8.0              | 7.5-9.0         | 8.1                 |
| 275/45 R20 | 110W | O           | 756                   | 277                   | 9.0              | 8.5-10.5        | 7.9                 |
| 255/50 R20 | 109W | O           | 764                   | 270                   | 8.0              | 7.0-9.0         | 8.1                 |
| 285/35 R22 | 106W | O           | 759                   | 294                   | 10.0             | 9.5-11.0        | 7.5                 |

RF : Reinforced tires XL : Extra load TL : Tubeless tires MFS : Max flange shield (Rim protection feature) O : Conforms to E.C.E Regulation NO.30



PASSENGER CAR

SPORT & COMFORT



NEW DESIGN  
2016

## SINCERA SN832i

PREMIUM SPORT & COMFORT



## SINCERA SN832i



- แข็งแกร่ง ทนทาน อายุการใช้งานยาวนานขึ้น
- รูปลักษณ์ดูเหมือนใหม่เสมอ แม้ใช้งานมานานแล้วก็ตาม
- เหมาะสำหรับรถขนาดกลางและขนาดเล็ก

### Durable Construction


Jointless Full  
Nylon Band

Wider Reinforced  
Steel Belt

High Tension  
Casing Ply



**Optimized Wear Energy  
During Cornering**  
Optimize contact shape  
and pressure



### SN832i



Enhancing rigidity  
across the entire tread

Available size  
made in Indonesia, Thailand

| SIZE       | LI  | XL<br>or RF | Overall Diam.<br>(mm) | Section width<br>(mm) | Rim Width        |                 | Tread Depth<br>(mm) |
|------------|-----|-------------|-----------------------|-----------------------|------------------|-----------------|---------------------|
|            |     |             |                       |                       | Measuring (inch) | Approved (inch) |                     |
| 165/60 R13 | 73T |             | 527                   | 168                   | 5.0              | 4.5 - 6.0       | 7.5                 |
| 175/70 R13 | 82T |             | 575                   | 178                   | 5.0              | 4.5 - 6.0       | 8.1                 |
| 185/70 R13 | 86T |             | 590                   | 191                   | 5.5              | 4.5 - 6.0       | 8.2                 |
| 165/55 R14 | 72T |             | 536                   | 169                   | 5.0              | 4.5 - 6.0       | 7.5                 |
| 165/60 R14 | 75T |             | 551                   | 168                   | 5.0              | 4.5 - 6.0       | 7.5                 |
| 185/60 R14 | 82H |             | 577                   | 185                   | 5.5              | 5.0 - 6.5       | 8.2                 |
| 165/65 R14 | 79T |             | 570                   | 170                   | 5.0              | 4.5 - 6.0       | 7.5                 |
| 175/65 R14 | 82T |             | 584                   | 177                   | 5.0              | 5.0 - 6.0       | 8.1                 |
| 185/65 R14 | 86H |             | 596                   | 189                   | 5.5              | 5.0 - 6.5       | 8.2                 |
| 165/70 R14 | 81T |             | 587                   | 173                   | 5.0              | 4.0 - 5.5       | 7.5                 |
| 175/70 R14 | 84T |             | 601                   | 179                   | 5.0              | 4.5 - 6.0       | 8.1                 |
| 185/70 R14 | 88T |             | 616                   | 191                   | 5.5              | 4.5 - 6.0       | 8.2                 |
| 195/70 R14 | 91H |             | 630                   | 202                   | 6.0              | 5.0 - 6.5       | 8.3                 |
| 165/50 R15 | 72H |             | 547                   | 163                   | 5.0              | 4.5 - 6.0       | 7.5                 |
| 175/50 R15 | 75H |             | 557                   | 177                   | 5.5              | 5.0 - 6.0       | 8.1                 |
| 195/50 R15 | 82H |             | 577                   | 197                   | 6.0              | 5.5 - 7.0       | 8.3                 |

| SIZE       | LI  | XL<br>or RF | Overall Diam.<br>(mm) | Section width<br>(mm) | Rim Width        |                 | Tread Depth<br>(mm) |
|------------|-----|-------------|-----------------------|-----------------------|------------------|-----------------|---------------------|
|            |     |             |                       |                       | Measuring (inch) | Approved (inch) |                     |
| 185/55 R15 | 82H |             | 583                   | 193                   | 6.0              | 5.0 - 6.5       | 8.2                 |
| 195/55 R15 | 85H |             | 595                   | 199                   | 6.0              | 5.5 - 7.0       | 8.3                 |
| 185/60 R15 | 84H |             | 602                   | 185                   | 5.5              | 5.0 - 6.5       | 8.2                 |
| 195/60 R15 | 88H |             | 613                   | 199                   | 6.0              | 5.5 - 7.0       | 8.3                 |
| 205/60 R15 | 91H |             | 626                   | 205                   | 6.0              | 5.5 - 7.5       | 8.4                 |
| 185/65 R15 | 88T |             | 621                   | 189                   | 5.5              | 5.0 - 6.5       | 8.2                 |
| 195/65 R15 | 91H |             | 635                   | 201                   | 6.0              | 5.5 - 7.0       | 8.3                 |
| 205/65 R15 | 94H |             | 647                   | 209                   | 6.0              | 5.5 - 7.5       | 8.4                 |
| 215/65 R15 | 96H |             | 661                   | 221                   | 6.5              | 6.0 - 7.5       | 8.5                 |
| 205/70 R15 | 96S |             | 669                   | 210                   | 6.0              | 5.0 - 7.0       | 8.4                 |
| 195/50 R16 | 84H |             | 602                   | 197                   | 6.0              | 5.5 - 7.0       | 8.3                 |
| 205/50 R16 | 87H |             | 612                   | 209                   | 6.5              | 5.5 - 7.5       | 8.4                 |
| 195/55 R16 | 87H |             | 620                   | 202                   | 6.0              | 5.5 - 7.0       | 8.3                 |
| 205/55 R16 | 91H |             | 633                   | 212                   | 6.5              | 5.5 - 7.5       | 8.4                 |
| 205/60 R16 | 92H |             | 651                   | 205                   | 6.0              | 5.5 - 7.5       | 8.4                 |
| 215/60 R16 | 95H |             | 663                   | 217                   | 6.5              | 6.0 - 7.5       | 8.5                 |

RF : Reinforced tires XL : Extra load TL : Tubeless tires MFS : Max flange shield (Rim protection feature) O : Conforms to E.C.E Regulation NO.30



**NEW DESIGN 2016**


**ZIEX**  
**ZE914**  
PREMIUM SPORT & COMFORT




**ZIEX**  
**ZE914**

- New Asymmetric Sport-Comfort Tyres  
ความเป็นอิสระในการสลับตำแหน่งการใช้งาน  
ของยาง ทำให้ยางสามารถใช้งานได้ยาว  
เต็มประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด
- สมรรถนะเยี่ยมกับการยึดเกาะถนน และความ  
นุ่มเงียบสบาย ที่มาพร้อมกับระบบเบรกที่สั้นลง  
เพิ่มความมั่นใจในการขับขี่มากขึ้น
- ยืดอายุการใช้งานได้ยาวนานขึ้น ด้วย New  
Multi-Functionalized SBR
- ช่วยดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและประหยัดน้ำมัน  
ได้ด้วย Heat Resistant Polymer

**Silica Distribution  
and Bonding with Polymer**




Existing SBR



New Multi-Functionalized SBR


**Heat Resistant Polymer  
Reduces Rolling Resistance**

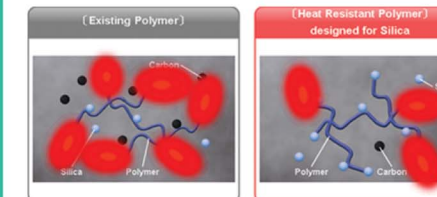

**Heat Resistant Polymer prevents  
heat generation and thus reduces  
rolling resistance.**


**ALL-SEASON VALUE AND PERFORMANCE**

**Optimized Foot Print  
and Contact Pressure**



**Contact pressure is  
evenly distributed**

**Optimized Wear Energy  
During Cornering**



**The large shoulder blocks  
reduce wear energy.**



**ECO-RUN COMPOUND**  
is engineered for optimal Low Rolling Resistance, meaning  
this tire is capable of traveling further distances using less fuel.



**CHAMFERED CORNERS**  
provide even wear performance.



**4 WIDE CIRCUMFERENTIAL GROOVES**  
for hydroplane resistance and stability in wet conditions.



**SHOULDER RIB RIGIDITY**  
optimize both wet and dry handling stability especially  
at high speeds.



Available size  
made in Thailand

| SIZE       | LI  | XL<br>or RF | Overall Diam.<br>(mm) | Section width<br>(mm) | Rim Width        |                 | Tread Depth<br>(mm) |
|------------|-----|-------------|-----------------------|-----------------------|------------------|-----------------|---------------------|
|            |     |             |                       |                       | Measuring (inch) | Approved (inch) |                     |
| 195/50 R15 | 82V |             | 577                   | 201                   | 6.0              | 5.5 - 7.0       | 7.6                 |
| 185/55 R15 | 86V | O           | 585                   | 194                   | 6.0              | 5.0 - 6.5       | 7.5                 |
| 195/55 R15 | 85V |             | 595                   | 201                   | 6.0              | 5.5 - 7.0       | 7.6                 |
| 205/55 R15 | 88V |             | 607                   | 214                   | 6.5              | 5.5 - 7.5       | 7.7                 |
| 185/60 R15 | 88H | O           | 603                   | 189                   | 5.5              | 5.0 - 6.5       | 7.7                 |
| 195/60 R15 | 88V |             | 615                   | 201                   | 6.0              | 5.5 - 7.0       | 7.8                 |
| 175/60 R15 | 81H |             | 591                   | 177                   | 5.0              | 5.0 - 6.0       | 7.6                 |
| 205/45 R16 | 87V | O           | 590                   | 206                   | 7.0              | 6.5 - 7.5       | 7.7                 |
| 195/50 R16 | 88V | O           | 602                   | 201                   | 6.0              | 5.5 - 7.0       | 7.6                 |
| 205/50 R16 | 87V |             | 612                   | 214                   | 6.5              | 5.5 - 7.5       | 7.7                 |
| 225/50 R16 | 96W | O           | 632                   | 233                   | 7.0              | 6.0 - 8.0       | 7.9                 |
| 185/55 R16 | 83V |             | 610                   | 194                   | 6.0              | 5.0 - 6.5       | 7.6                 |
| 195/55 R16 | 87V |             | 620                   | 201                   | 6.0              | 5.5 - 7.0       | 7.7                 |
| 205/55 R16 | 91V | O           | 632                   | 214                   | 6.5              | 5.5 - 7.5       | 7.8                 |
| 215/55 R16 | 97W | O           | 642                   | 226                   | 7.0              | 6.0 - 7.5       | 7.8                 |
| 225/55 R16 | 99W | O           | 654                   | 233                   | 7.0              | 6.0 - 8.0       | 7.9                 |
| 205/60 R16 | 96V | O           | 652                   | 209                   | 6.0              | 5.5 - 7.5       | 7.9                 |
| 215/60 R16 | 99H | O           | 664                   | 221                   | 6.5              | 6.0 - 7.5       | 7.9                 |
| 215/65 R16 | 98H |             | 686                   | 221                   | 6.5              | 6.0 - 7.5       | 7.9                 |
| 205/40 R17 | 84W | O           | 596                   | 212                   | 7.5              | 7.0 - 8.0       | 7.7                 |
| 215/40 R17 | 87W | O           | 604                   | 218                   | 7.5              | 7.0 - 8.5       | 7.8                 |
| 245/40 R17 | 91W |             | 628                   | 248                   | 8.5              | 8.0 - 9.5       | 7.9                 |
| 205/45 R17 | 88W | O           | 616                   | 206                   | 7.0              | 6.5 - 7.5       | 7.7                 |
| 215/45 R17 | 91W | O           | 626                   | 213                   | 7.0              | 7.0 - 8.0       | 7.8                 |
| 225/45 R17 | 94W | O           | 635                   | 225                   | 7.5              | 7.0 - 8.5       | 7.9                 |

| SIZE       | LI   | XL<br>or RF | Overall Diam.<br>(mm) | Section width<br>(mm) | Rim Width        |                 | Tread Depth<br>(mm) |
|------------|------|-------------|-----------------------|-----------------------|------------------|-----------------|---------------------|
|            |      |             |                       |                       | Measuring (inch) | Approved (inch) |                     |
| 235/45 R17 | 94W  |             | 644                   | 236                   | 8.0              | 7.5 - 9.0       | 7.9                 |
| 245/45 R17 | 95W  |             | 652                   | 243                   | 8.0              | 7.5 - 9.0       | 7.9                 |
| 205/50 R17 | 93W  | O           | 638                   | 214                   | 6.5              | 5.5 - 7.5       | 7.7                 |
| 215/50 R17 | 91W  |             | 648                   | 226                   | 7.0              | 6.0 - 7.5       | 7.8                 |
| 225/50 R17 | 94W  |             | 658                   | 233                   | 7.0              | 6.0 - 8.0       | 7.9                 |
| 235/50 R17 | 96W  |             | 668                   | 245                   | 7.5              | 6.5 - 8.5       | 7.9                 |
| 215/55 R17 | 94W  |             | 668                   | 226                   | 7.0              | 6.0 - 7.5       | 7.8                 |
| 225/55 R17 | 101W | O           | 680                   | 233                   | 7.0              | 6.0 - 8.0       | 7.9                 |
| 235/55 R17 | 99W  |             | 690                   | 245                   | 7.5              | 6.5 - 8.5       | 7.9                 |
| 215/60 R17 | 96H  |             | 690                   | 221                   | 6.5              | 6.0 - 7.5       | 7.9                 |
| 235/60 R17 | 102H |             | 714                   | 240                   | 7.0              | 6.5 - 8.5       | 8.0                 |
| 225/65 R17 | 102V |             | 724                   | 228                   | 6.5              | 6.0 - 8.0       | 7.9                 |
| 255/35 R18 | 90W  |             | 635                   | 260                   | 9.0              | 8.5 - 10.0      | 7.9                 |
| 265/35 R18 | 97W  | O           | 643                   | 271                   | 9.5              | 9.0 - 10.5      | 7.9                 |
| 215/40 R18 | 89W  | O           | 629                   | 218                   | 7.5              | 7.0 - 8.5       | 7.8                 |
| 225/40 R18 | 92W  | O           | 637                   | 230                   | 8.0              | 7.5 - 9.0       | 7.9                 |
| 235/40 R18 | 95W  | O           | 645                   | 241                   | 8.5              | 8.0 - 9.5       | 7.9                 |
| 245/40 R18 | 97W  | O           | 653                   | 248                   | 8.5              | 8.0 - 9.5       | 7.9                 |
| 215/45 R18 | 93W  | O           | 651                   | 213                   | 7.0              | 7.0 - 8.0       | 7.8                 |
| 225/45 R18 | 95W  | O           | 659                   | 225                   | 7.5              | 7.0 - 8.5       | 7.9                 |
| 245/45 R18 | 100W | O           | 677                   | 243                   | 8.0              | 7.5 - 9.0       | 7.9                 |
| 235/50 R18 | 101W |             | 693                   | 245                   | 7.5              | 6.5 - 8.5       | 8.0                 |
| 225/55 R18 | 98H  |             | 705                   | 233                   | 7.0              | 6.0 - 8.0       | 8.0                 |
| 225/60 R18 | 100H |             | 727                   | 228                   | 6.5              | 6.0 - 8.0       | 7.9                 |

RF : Reinforced tires XL : Extra load TL : Tubeless tires MFS : Max flange shield (Rim protection feature) O : Conforms to E.C.E Regulation NO.30

Available size  
made in Japan

| SIZE       | LI  | XL<br>or RF | Overall Diam.<br>(mm) | Section width<br>(mm) | Rim Width        |                 | Tread Depth<br>(mm) |
|------------|-----|-------------|-----------------------|-----------------------|------------------|-----------------|---------------------|
|            |     |             |                       |                       | Measuring (inch) | Approved (inch) |                     |
| 195/60 R14 | 86H |             | 590                   | 200                   | 6.0              | 5.5 - 7.0       | 6.1                 |
| 205/50 R15 | 89W | O           | 591                   | 209                   | 6.5              | 5.5 - 7.5       | 6.1                 |
| 205/40 R16 | 83W | O           | 572                   | 217                   | 7.5              | 7.0 - 8.0       | 6.1                 |
| 215/40 R17 | 87W | O           | 606                   | 221                   | 7.5              | 7.0 - 8.5       | 6.1                 |
| 255/40 R17 | 94W |             | 634                   | 260                   | 9.0              | 8.5 - 10.0      | 6.1                 |
| 265/35 R18 | 97W | O           | 645                   | 272                   | 9.5              | 9.0 - 10.5      | 6.1                 |
| 225/40 R18 | 92W | O           | 638                   | 236                   | 8.0              | 7.5 - 9.0       | 6.1                 |
| 235/40 R18 | 95W | O           | 648                   | 243                   | 8.5              | 8.0 - 9.5       | 6.1                 |
| 245/40 R18 | 97W | O           | 652                   | 249                   | 8.5              | 8.0 - 9.5       | 6.1                 |

RF : Reinforced tires XL : Extra load TL : Tubeless tires MFS : Max flange shield (Rim protection feature) O : Conforms to E.C.E Regulation NO.30

SPORT & HIGH PERFORMANCE

Original Asymmetrical Tread Pattern :  
1. Minimizing differences of block rigidity between outside  
and inside Improving circuit performance (quick response  
& cornering grip)



2. 6 mm of shallow tread depth  
Quick warming up of tyre  
for optimum performance &  
enhancing block rigidity

3. 75% Land ratio  
of wide contact area  
Enhancing circuit grip





**ZIEX**  
**S/TZ05**  
ALL SEASON HIGHWAY PERFORMANCE

**ZIEX**  
**S/TZ01**

Available size  
made in Japan


| SIZE       | LI   | XL<br>or RF | Overall Diam.<br>(mm) | Section width<br>(mm) | Rim Width        |                 | Tread Depth<br>(mm) |
|------------|------|-------------|-----------------------|-----------------------|------------------|-----------------|---------------------|
|            |      |             |                       |                       | Measuring (inch) | Approved (inch) |                     |
| 265/60 R18 | 110H | -           | 779                   | 269                   | 8.0              | 7.5 - 9.5       | 9.1                 |

RF : Reinforced tires XL : Extra load TL : Tubeless tires MFS : Max flange shield (Rim protection feature) O : Conforms to E.C.E Regulation NO.30

**ZIEX**  
**S/TZ04**

Available size  
made in Thailand

- ด้วยร่องดอกยางที่ตัดขวางที่มีมุมโค้งกว้าง ช่วยควบคุมการทรงตัวได้ดี ทั้งทางโค้งและทางตรง
- ดอกยางบริเวณกลางหน้ายางที่มีลักษณะเป็นหยัก และมีร่องยางกว้างจำนวน 4 ร่อง รอบหน้ายาง มีส่วนช่วยเพิ่มการรีดน้ำที่หน้ายางได้เป็นอย่างดี
- สามารถใช้งานได้ดี กับสภาพถนนในทุกฤดูกาล

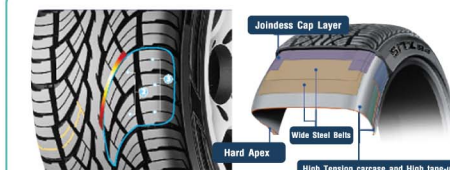

| SIZE           | LI       | XL<br>or RF | Sidewall<br>Style | Overall Diam.<br>(mm) | Section width<br>(mm) | Rim Width        |                 | Tread Depth<br>(mm) |
|----------------|----------|-------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|-----------------|---------------------|
|                |          |             |                   |                       |                       | Measuring (inch) | Approved (inch) |                     |
| P255/70 R15    | 108S     |             | OWL               | 743                   | 261                   | 7.5              | 6.5 - 8.5       | 9.8                 |
| 30X9.50 R15    | 104Q     |             | OWL               | 745                   | 242                   | 7.5              | 6.5 - 8.5       | 12.2                |
| 31X10.50 R15LT | 109S     |             | OWL               | 770                   | 274                   | 8.5              | 7.0 - 9.0       | 12.4                |
| LT235/75 R15   | 104/101Q |             | OWL               | 745                   | 237                   | 6.5              | 6.0 - 8.0       | 12.4                |
| P255/65 R16    | 106S     |             |                   | 744                   | 250                   | 7.5              | 7.0 - 9.0       | 9.8                 |
| P215/70 R16    | 99S      |             |                   | 711                   | 217                   | 8.0              | 7.0 - 9.0       | 9.4                 |
| P265/70 R16    | 111S     |             | OWL               | 783                   | 270                   | 8.0              | 7.0 - 9.0       | 9.9                 |
| 275/70 R16     | 114S     |             | OWL               | 794                   | 278                   | 8.0              | 7.0 - 9.0       | 10.2                |
| P245/75 R16    | 109S     |             | OWL               | 777                   | 252                   | 7.0              | 6.5 - 8.0       | 10.2                |

| SIZE        | LI   | XL<br>or RF | Sidewall<br>Style | Overall Diam.<br>(mm) | Section width<br>(mm) | Rim Width        |                 | Tread Depth<br>(mm) |
|-------------|------|-------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|-----------------|---------------------|
|             |      |             |                   |                       |                       | Measuring (inch) | Approved (inch) |                     |
| 265/65 R17  | 112H |             | OWL               | 776                   | 275                   | 8.0              | 7.5 - 9.5       | 9.9                 |
| 275/65 R17  | 115H |             | OWL               | 793                   | 285                   | 8.0              | 7.5 - 9.5       | 10.4                |
| P275/45 R20 | 106H |             |                   | 757                   | 265                   | 9.0              | 8.5 - 10.0      | 11.0                |
| 275/55 R20  | 117H | O           |                   | 814                   | 282                   | 8.5              | 7.5 - 9.5       | 11.0                |
| P305/45 R22 | 118H | O           |                   | 829                   | 305                   | 10.0             | 9.5 - 11.5      | 10.8                |

RF : Reinforced tires XL : Extra load TL : Tubeless tires MFS : Max flange shield (Rim protection feature) O : Conforms to E.C.E Regulation NO.30

**ALL-SEASON HIGHWAY PERFORMANCE**

**ZIEX**  
**S/TZ05**


Available size  
made in Thailand

**THE HIGHWAY ALL SEASON TIRE**

- ด้วยรูปแบบการดีไซน์ร่องดอกยางที่ลึกพิเศษ ประกอบกับลวดลายหน้ายางที่สวยงาม ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรีดน้ำ และร่องดอกยางในแนวขวางบริเวณไหล่ยาง ที่มีขนาดกว้าง และแคบสลับไปมา ช่วยควบคุมเสียงรบกวนขณะขับขี่ ได้อย่างดี ประกอบกับดอกยางบริเวณทั้งกลางหน้ายางที่มีความแข็งแรงพิเศษช่วยเพิ่มความมั่นคงในการขับขี่

| SIZE       | LI   | XL<br>or RF | Overall Diam.<br>(mm) | Section width<br>(mm) | Rim Width        |                 | Tread Depth<br>(mm) |
|------------|------|-------------|-----------------------|-----------------------|------------------|-----------------|---------------------|
|            |      |             |                       |                       | Measuring (inch) | Approved (inch) |                     |
| 275/45 R20 | 110H | O           | 754                   | 268                   | 9.0              | 8.5 - 10.5      | 10.9                |
| 265/50 R20 | 111H | O           | 774                   | 272                   | 8.5              | 7.5 - 9.5       | 10.9                |
| 275/55 R20 | 117H | O           | 809                   | 279                   | 8.5              | 7.5 - 9.5       | 10.9                |
| 265/40 R22 | 106H | O           | 771                   | 270                   | 9.5              | 9.0 - 10.5      | 10.4                |

RF : Reinforced tires XL : Extra load TL : Tubeless tires MFS : Max flange shield (Rim protection feature) O : Conforms to E.C.E Regulation NO.30

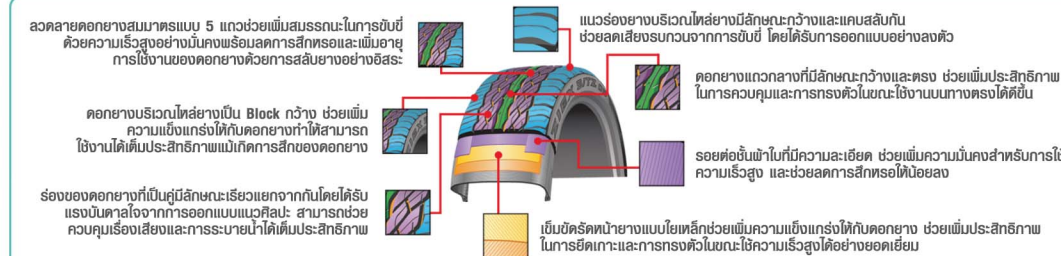

ลวดลายดอกยางสมมาตรแบบ 5 แถวช่วยเพิ่มสมรรถนะในการขับขี่ ด้วยความเร็วสูงอย่างมั่นคงพร้อมลดการสึกหรอและเพิ่มอายุการใช้งานของดอกยางด้วยการสลับยางอย่างอิสระ

ดอกยางบริเวณไหล่ยางเป็น Block กว้าง ช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับดอกยางทำให้สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพแม้เกิดการสึกของดอกยาง

ร่องของดอกยางที่เป็นรูปลักษณะเรียงเยื้องจากกันโดยได้รับแรงบันดาลใจจากการออกแบบแวกกีฬ: สามารถช่วยควบคุมเสียงและการรบกวนน้ำได้เต็มประสิทธิภาพ

แนวร่องยางบริเวณไหล่ยางมีลักษณะกว้างและแคบสลับกัน ช่วยลดเสียงรบกวนจากการขับขี่ โดยได้รับการออกแบบอย่างลงตัว

ดอกยางแถวกลางที่มีลักษณะกว้างและตรง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมและการทรงตัวในขณะใช้งานบนทางตรงได้ดีขึ้น

รอยต่อชั้นผ้าใบที่มีความละเอียด ช่วยเพิ่มความมั่นคงสำหรับการใช้ความเร็วสูง และช่วยลดการสึกหรอได้น้อยลง

เส้นยึดรัดหน้ายางแบบยืดหยุ่นช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับดอกยาง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการยึดเกาะและการทรงตัวในขณะใช้ความเร็วสูงได้อย่างยอดเยี่ยม



WILDPEAK  
4WD AND SUV TIRES

Available size  
made in Thailand

| SIZE           | LI       | XL<br>or RF | Sidewall<br>Style | Overall Diam.<br>(mm) | Section width<br>(mm) | Rim Width        |                 | Tread Depth<br>(mm) |
|----------------|----------|-------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|-----------------|---------------------|
|                |          |             |                   |                       |                       | Measuring (inch) | Approved (inch) |                     |
| 265/70 R15     | 112T     |             |                   | 751                   | 278                   | 8.0              | 7.0 - 9.0       | 10.1                |
| 31X10.50 R15   | 109S     |             | OWL               | 772                   | 277                   | 8.5              | 7.0 - 9.0       | 13.0                |
| 32X11.50 R15LT | 113S     |             | OWL               | 800                   | 296                   | 9.0              | 8.0 - 10.0      | 13.4                |
| LT215/75 R15   | 100/97S  |             | OWL               | 705                   | 213                   | 6.0              | 5.5 - 7.0       | 10.1                |
| LT235/75 R15   | 104/101S |             | OWL               | 735                   | 237                   | 6.5              | 6.0 - 7.0       | 10.6                |
| 215/70 R16     | 100T     |             |                   | 708                   | 218                   | 6.5              | 5.5 - 7.0       | 9.6                 |
| 235/70 R16     | 106T     |             |                   | 734                   | 245                   | 7.0              | 6.0 - 8.0       | 9.6                 |
| 245/70 R16     | 107S     |             | OWL               | 751                   | 250                   | 7.0              | 6.5 - 8.0       | 9.7                 |
| 265/70 R16     | 112S     |             | OWL               | 773                   | 270                   | 8.0              | 7.0 - 9.0       | 10.1                |
| 275/70 R16     | 114S     |             | OWL               | 789                   | 280                   | 8.0              | 7.0 - 9.0       | 10.7                |

1. Symmetric five-rib pattern

Rigid basic block is optimally arranged for ON and OFF road handling response.

2. Four wide claw-grooves

Most efficiently water drainages. More biting block edges for all-terrain traction.



3. Open wide should grooves

Effectively water drainages for good all-terrain traction and stability

4. Zigzag knife slot

Control the block movement for tire wear.

5. Long lateral sipes

Split the big block for improved tire wear and ride comfort.

ด้วยรูปแบบของยางที่เป็นสไลด์คุดดิน และดีไซน์ดอกยางที่เป็น rigid block เพิ่มความแข็งแรง และทนทานต่อการใช้งานและมีร่องยางที่ช่วยในการรีดน้ำ และดินโคลน เหมาะสำหรับรถ SUV และ Light Truck



VARIABLE BLOCK SHOULDER DESIGN  
reduces tire noise while maintaining an aggressive look.

LONG SWEEPING SIPES  
provide a multitude of biting edges for additional traction.

FOUR WIDE AGGRESSIVE MULTI-ANGLED GROOVES  
allow for excellent water, mud and snow evacuation while aggressive biting block edges provide unparalleled all-terrain performance.

SQUARE SHOULDER PROFILE  
features an aggressive stance and exceptional snow and mud traction.

OPEN SHOULDER GROOVES  
effectively disperse water and debris in all weather conditions for both on and off-road.

WILDPEAK H/T

Available size  
made in Thailand

ยางที่ตอบสนองการยึดเกาะผสมผสานกับการขับขีในสภาพถนนเปียก และด้วยดอกยางแบบละเอียด จึงทำให้ยางมีประสิทธิภาพในการควบคุมขณะขับขี WILDPEAK H/T เหมาะกับรถ SUV ทุกกระดืบ

| SIZE           | LI   | XL<br>or RF | Sidewall<br>Style | Overall Diam.<br>(mm) | Section width<br>(mm) | Rim Width        |                 | Tread Depth<br>(mm) |
|----------------|------|-------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|-----------------|---------------------|
|                |      |             |                   |                       |                       | Measuring (inch) | Approved (inch) |                     |
| 225/75 R15     | 102S |             | OWL               | 718                   | 220                   | 6.0              | 6.0 - 7.5       | 9.1                 |
| 235/75 R15     | 109S | O           | OWL               | 731                   | 234                   | 6.5              | 6.0 - 8.0       | 9.2                 |
| 30X9.50 R15LT  | 104S |             | OWL               | 751                   | 243                   | 7.5              | 6.5 - 8.5       | 12.2                |
| 31X10.50 R15LT | 109S |             | OWL               | 776                   | 273                   | 8.5              | 7.0 - 9.0       | 12.2                |
| 215/70 R16     | 100S |             | BLT               | 706                   | 220                   | 6.5              | 5.5 - 7.0       | 9.0                 |
| 225/70 R16     | 103T |             | BLT               | 721                   | 224                   | 6.5              | 6.0 - 7.5       | 9.1                 |
| 235/70 R16     | 106S |             | BLT               | 735                   | 243                   | 7.0              | 6.0 - 8.0       | 9.2                 |
| 245/70 R16     | 111T |             | BLK               | 750                   | 246                   | 7.0              | 6.5 - 8.0       | 9.3                 |
| 255/70 R16     | 111S |             | BLT               | 765                   | 257                   | 7.5              | 6.5 - 8.5       | 9.4                 |
| 265/70 R16     | 112S |             | BLT               | 774                   | 272                   | 8.0              | 7.0 - 9.0       | 9.5                 |
| 225/75 R16     | 108S | O           | OWL               | 743                   | 221                   | 6.0              | 6.0 - 7.5       | 9.1                 |
| 235/75 R16     | 112S | O           | BLT               | 756                   | 232                   | 6.5              | 6.0 - 8.0       | 9.2                 |
| 245/75 R16     | 111S |             | OWL               | 772                   | 247                   | 7.0              | 6.5 - 8.0       | 9.3                 |



MULTI-WAVE LATERAL SIPES  
enhance wet traction and increase all-season performance.

VARIABLE PITCH SHOULDER DESIGN  
provides exceptional all-season performance while reducing tire noise.

FOUR LARGE CIRCUMFERENTIAL STRAIGHT GROOVES  
effectively evacuate water and significantly enhance hydroplaning resistance for outstanding wet handling.

SYMMETRIC NON-DIRECTIONAL 5 RIB TREAD DESIGN  
provides optimal handling stability and comfort, while allowing cross rotation patterns to help ght irregular wear.

| SIZE         | LI       | XL<br>or RF | Sidewall<br>Style | Overall Diam.<br>(mm) | Section width<br>(mm) | Rim Width        |                 | Tread Depth<br>(mm) |
|--------------|----------|-------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|-----------------|---------------------|
|              |          |             |                   |                       |                       | Measuring (inch) | Approved (inch) |                     |
| 265/75 R16   | 116S     |             | BLT               | 802                   | 269                   | 7.5              | 7.0 - 9.0       | 9.5                 |
| LT235/85 R16 | 120/116Q |             | BLT               | 807                   | 233                   | 6.5              | 6.0 - 7.5       | 13.0                |
| 235/65 R17   | 104T     |             | BLT               | 740                   | 237                   | 7.0              | 6.5 - 8.5       | 9.1                 |
| 245/65 R17   | 107S     |             | OWL               | 749                   | 246                   | 7.0              | 7.0 - 8.5       | 9.2                 |
| 265/65 R17   | 112S     |             | BLT               | 773                   | 272                   | 8.0              | 7.5 - 9.5       | 9.4                 |
| 245/70 R17   | 110S     |             | BLT               | 777                   | 246                   | 7.0              | 6.5 - 8.0       | 9.3                 |
| 265/70 R17   | 115S     |             | BLT               | 801                   | 273                   | 8.0              | 7.0 - 9.0       | 9.5                 |
| 265/60/R18   | 110H     |             | BLT               | 775                   | 263                   | 8.0              | 7.5 - 9.5       | 9.8                 |

RF : Reinforced tires XL : Extra load TL : Tubeless tires MFS : Max flange shield (Rim protection feature) O : Conforms to E.C.E Regulation NO.30

ALL SEASON  
HIGHWAY AND TERRAIN



# WILDPEAK A/T3W

Weart, Winter, and Wet performance

**RUGGED & RIGID TREAD BLOCKS**  
ดอกยางของ WILDPEAK A/T3W ประกอบด้วย "support ramps" or "step-down" ซึ่งช่วยในเรื่องความคงตัวในการยึดเกาะ และเพิ่มสมรรถนะในการทรงตัวและการควบคุมรถยนต์ รวมถึงป้องกันเศษหินติดร่องดอกยางในขณะขับขี่

**3D CANYON SIPES**  
**US PATENT 7334619 B2**  
FALKEN's patented 3D Canyon Sipe Technology ร่องดอกยางเล็กบริเวณไหล่ยาง ถูกออกแบบให้ประสานกัน เพื่อป้องกันการสึกหรอจากแรงบิดแบบ high torque รวมทั้งช่วยเพิ่มสมรรถนะในการขับขี่

**OPTIMIZED TREAD PATTERN**  
ดอกยางที่ถูกออกแบบให้มีความต่างกัน 3 ระดับ (three-pitch tread pattern) ซึ่งช่วยลดเสียงรบกวนในขณะขับขี่

**AGGRESSIVE UPPER SIDEWALL**  
แก้มยางส่วนบนที่หนาและคูดัน ประกอบด้วย offset shoulder blocks ช่วยป้องกันแก้มยางจากหินที่แหลมคมและช่วยเพิ่มการยึดเกาะบนสภาพถนนแบบ off-road



**OUTER APEX SIDEWALL PATENT PENDING**  
ส่วนประกอบขอบในแก้มยางส่วนล่างของ WILDPEAK A/T3W ประกอบด้วย a secondary outer bead apex ซึ่งทำหน้าที่เสมือนเกราะป้องกันความร้อนเพื่อปกป้องชั้นผ้าในของยาง ส่งผลให้เกิดความทนทานและความแข็งแรงของแก้มยางต่อพื้นถนนที่ขรุขระ

PRODUCT ATTRIBUTES

Available size made in Thailand

| SIZE           | LI       | XL or RF | Sidewall Style | Overall Diam. (mm) | Section width (mm) | Rim Width        |                 | Tread Depth (mm) |
|----------------|----------|----------|----------------|--------------------|--------------------|------------------|-----------------|------------------|
|                |          |          |                |                    |                    | Measuring (inch) | Approved (inch) |                  |
| 30x9.50 R15LT  | 104S     |          | BLT            | 750                | 241                | 7.5              | 6.5 - 8.5       | 13.6             |
| 31X10.50 R15LT | 109S     |          | BLT            | 775                | 264                | 8.5              | 7.0 - 9.0       | 14.1             |
| 32X11.50 R15LT | 113R     |          | BLT            | 801                | 287                | 9.0              | 8.0 - 10.0      | 15.1             |
| 33X12.50 R15LT | 108R     |          | BLT            | 826                | 317                | 10.0             | 8.5 - 11.0      | 15.6             |
| LT225/75 R16   | 115/112S |          | BLT            | 744                | 215                | 6.0              | 6.0 - 7.0       | 13.1             |
| LT245/75 R16   | 120/116S |          | BLT            | 774                | 242                | 7.0              | 6.5 - 8.0       | 13.6             |
| LT265/75 R16   | 123/120S |          | BLT            | 804                | 263                | 7.5              | 7.0 - 8.0       | 14.1             |
| LT285/75 R16   | 126/123R |          | BLT            | 834                | 283                | 8.0              | 7.5 - 9.0       | 14.6             |
| LT235/85 R16   | 120/116S |          | BLT            | 806                | 231                | 6.5              | 6.0 - 7.5       | 13.6             |
| LT245/70 R17   | 119/116S |          | BLT            | 782                | 248                | 7.0              | 6.5 - 8.0       | 13.6             |

RF : Reinforced tires XL : Extra load TL : Tubeless tires MFS : Max flange shield (Rim protection feature) O : Conforms to E.C.E Regulation NO.30

# WILDPEAK M/T

Available size made in Thailand

| SIZE           | LI       | XL or RF | Sidewall Style | Overall Diam. (mm) | Section width (mm) | Rim Width        |                 | Tread Depth (mm) |
|----------------|----------|----------|----------------|--------------------|--------------------|------------------|-----------------|------------------|
|                |          |          |                |                    |                    | Measuring (inch) | Approved (inch) |                  |
| 30x9.5 R15LT   | 104Q     |          | BLK            | 751                | 245                | 7.5              | 6.5 - 8.5       | 15.0             |
| 31X10.50 R15LT | 109Q     |          | BLK            | 781                | 266                | 8.5              | 7.0 - 9.0       | 15.0             |
| 33X12.50 R15LT | 108Q     |          | BLK            | 829                | 331                | 10.0             | 8.5 - 11.0      | 16.4             |
| 35X12.50 R15LT | 113Q     |          | BLK            | 876                | 328                | 10.0             | 8.5 - 11.0      | 16.4             |
| LT245/75 R16   | 120/116Q |          | BLK            | 773                | 253                | 7.0              | 6.5 - 8.0       | 14.5             |
| LT265/75 R16   | 123/120Q |          | BLK            | 814                | 270                | 7.5              | 7.0 - 8.0       | 15.0             |
| LT285/75 R16   | 126/123Q |          | BLK            | 831                | 292                | 8.0              | 7.5 - 9.0       | 15.5             |
| LT315/75 R16   | 127/124Q |          | BLK            | 881                | 321                | 8.5              | 8.0 - 11.0      | 16.5             |
| LT235/85 R16   | 120/116Q |          | BLK            | 808                | 235                | 6.5              | 6.0 - 7.5       | 14.4             |
| 33X12.50 R17LT | 120Q     |          | BLK            | 881                | 318                | 10.0             | 8.5 - 11.0      | 16.4             |

**OPTIMIZED TREAD PATTERN**  
ดอกยางที่ถูกออกแบบให้มีความต่างกัน 3 ระดับ (three-pitch tread pattern) ซึ่งช่วยลดเสียงรบกวนในขณะขับขี่

**RUGGED & RIGID TREAD BLOCKS**  
พื้นยางประกอบด้วย Step-down support บริเวณกลาง center blocks เป็นความคงตัวในการยึดเกาะ ช่วยเสริมสมรรถนะ และการควบคุมรถยนต์ รวมถึงป้องกันเศษหินติดร่องดอกยางในขณะขับขี่

**ROCK AND MUD DEFENSE**  
พื้นยางส่วนบนและแก้มยางได้รับการออกแบบให้สามารถขับไล่เศษหินและโคลนที่ติดอยู่บนยางได้อย่างมีประสิทธิภาพ



**AGGRESSIVE UPPER SIDEWALL**  
แก้มยางส่วนบนที่หนาและคูดัน ประกอบด้วย offset shoulder blocks ซึ่งช่วยป้องกันแก้มยางจากหินที่แหลมคมและช่วยเพิ่มการยึดเกาะบนสภาพถนนแบบ off-road

**DURASPEC THREE PLY SIDEWALL**  
MT ประกอบด้วยชั้นผ้าเสริม ส่วนกลางฐาน Falken's proprietary DURASPEC Three-Ply Sidewall Technology ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเพิ่มความทนทานต่อสภาพถนนแบบ off-road conditions.

**HEAT DIFFUSOR TECHNOLOGY**  
Heat Diffusers บริเวณแก้มยางส่วนล่างช่วยกระจายความร้อนจากการขับขี่ ช่วยป้องกันบริเวณแก้มยางและผิวสัมผัสของยางจากหินที่แหลมคมและโคลนที่ติดอยู่บนยางได้อย่างมีประสิทธิภาพ

| SIZE           | LI       | XL or RF | Sidewall Style | Overall Diam. (mm) | Section width (mm) | Rim Width        |                 | Tread Depth (mm) |
|----------------|----------|----------|----------------|--------------------|--------------------|------------------|-----------------|------------------|
|                |          |          |                |                    |                    | Measuring (inch) | Approved (inch) |                  |
| LT265/70 R17   | 121/118Q |          | BLK            | 805                | 269                | 8.0              | 7.0 - 8.5       | 15.0             |
| LT285/70 R17   | 121/118Q |          | BLK            | 835                | 290                | 8.5              | 7.5 - 9.0       | 15.5             |
| LT295/70 R17   | 121/118Q |          | BLK            | 848                | 298                | 8.5              | 7.5 - 10.0      | 16.0             |
| LT315/70 R17   | 121/118Q |          | BLK            | 880                | 325                | 9.5              | 8.0 - 11.0      | 15.8             |
| LT285/75 R17   | 121/118S |          | BLK            | 860                | 283                | 8.0              | 7.5 - 9.5       | 14.6             |
| LT255/75 R17   | 111/108Q |          | BLK            | 820                | 258                | 7.0              | 6.5 - 8.5       | 14.4             |
| LT235/80 R17   | 120/117Q |          | BLK            | 814                | 233                | 6.5              | 6.0 - 7.5       | 13.9             |
| 35X12.50 R18LT | 123Q     |          | BLK            | 881                | 330                | 10.0             | 8.5 - 11.0      | 16.5             |
| LT285/65 R18   | 125/122Q |          | BLK            | 833                | 295                | 8.5              | 8.0 - 10.0      | 14.9             |
| LT275/70 R18   | 125/122Q |          | BLK            | 848                | 278                | 8.0              | 7.0 - 8.5       | 15.5             |

RF : Reinforced tires XL : Extra load TL : Tubeless tires MFS : Max flange shield (Rim protection feature) O : Conforms to E.C.E Regulation NO.30

## 4WD AND SUV TIRES

# LINAM R51

Available size made in Thailand

SUV & 4WD ALL SEASON HIGHWAY PERFORMANCE

| SIZE        | LI       | XL or RF | Overall Diam. (mm) | Section width (mm) | Rim Width        |                 |
|-------------|----------|----------|--------------------|--------------------|------------------|-----------------|
|             |          |          |                    |                    | Measuring (inch) | Approved (inch) |
| 205/70 R15C | 106/104R | -        | 669                | 207                | 6.0              | 5.5 - 6.5       |
| 215/70 R15C | 109/107S | -        | 685                | 218                | 6.5              | 5.5 - 7.0       |
| 215/65 R16C | 106/104S | -        | 688                | 216                | 6.5              | 6.0 - 7.0       |
| 215/70 R16C | 108/106S | -        | 709                | 218                | 6.5              | 5.5 - 7.0       |
| 215/75 R16C | 113/111R | -        | 726                | 216                | 6.0              | 5.5 - 7.0       |

RF : Reinforced tires XL : Extra load TL : Tubeless tires MFS : Max flange shield (Rim protection feature) O : Conforms to E.C.E Regulation NO.30



# FALKEN ON THE PULSE

LIGHT TRUCK

- ออกแบบมาเพื่อรถกระบะและรถแวน
- ด้วยคุณลักษณะของร่องยางแบบ 6 ร่อง ทนทานต่อการสึกหรอดีเยี่ยม
- ได้ประสิทธิภาพการทนทานในสภาพถนนที่น้ำแข็งนอง

## PRODUCT LINE-UP



PASSENGER CAR ALL SEASON SPORT & HIGH PERFORMANCE

## PASSENGER CAR SPORTY & HIGH SPEED



## 4WD AND SUV TIRES

TYRES CATALOG 2018-2019